
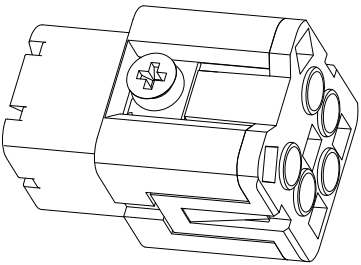


REVISIONS				
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT

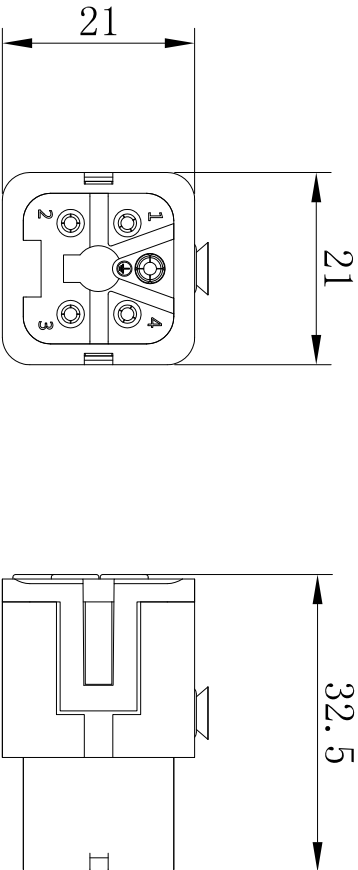

- 技术参数:
- 插芯:
- 插针数: 4+PE
 - 额定电流: 10A
 - 相对地额定电压: 230V
 - 相间额定电压: 400V
 - 额定脉冲电压: 4kV
 - 污染等级: 3
 - 绝缘电阻: $\geq 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL94阻燃等级: V0
 - 可拔插次数: ≥ 500
- 插针:
- 接线方式: 弹片连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2$ (26-14 AWG)
 - (带管形接线端子线径范围: $0.14-1.0\text{mm}^2$)

ZJK

浙江昊科电气有限公司
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD

图号
Drawing No:

产品代号
Part Code:

HA-004-FS

产品料号
PART NO:



Date:
2021.04.24

Scale
2:1

REV
HK-1

Weight
/

Qty
/

Drawn:
Tang

SHEET
1/1