
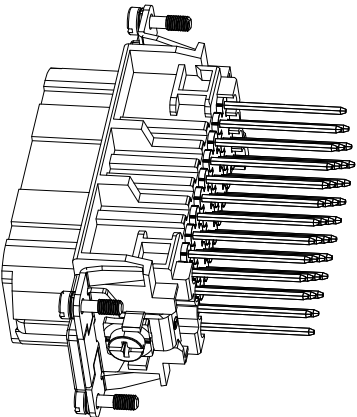
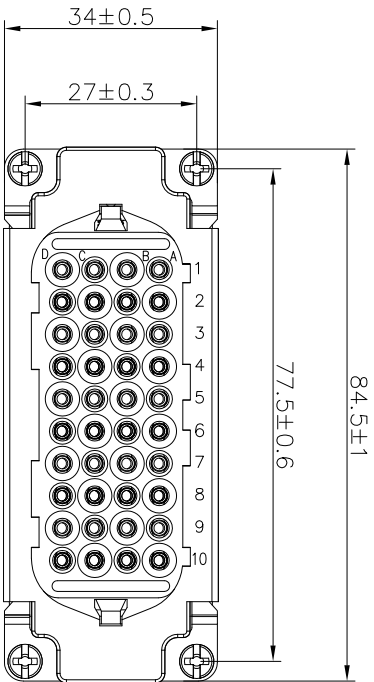
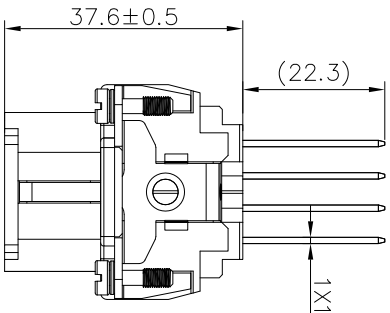


REVISIONS			
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE
DRFT			

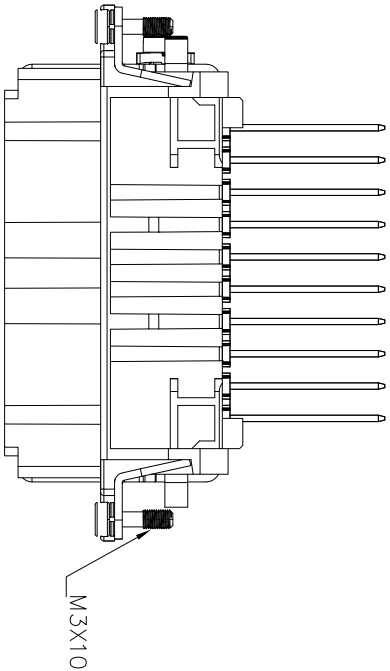

技术参数: (DIN EN 61984)

插芯:

- 插针数: 40+PE
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 依据CSA绕线连接的额定电压: 2A 30V
- 绝缘电阻: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式: 绕线连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.4\sim 0.8\text{mm}^2$ (导体直径) 单根圆导线

ZJKK

浙江昊科电气有限公司
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD

图号
Drawing No:


/

产品代号
Part Code:

HD-040-FTH-T

产品料号
PART NO:

/



Date: 2021.04.24
All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

Scale: HK-1

REV: /

Weight: /

Qty: /

Drawn: Tang

SHEET: 1/1