





技术参数 (DIN EN 61984)		REV		ECN		DESCRIPTION		DATE		DRFT	
插针数	6+PE										
额定电流	16A										
额定电压	500V										
脉冲电压	6kV										
污染等级	3										
绝缘电阻	≥10 ¹⁰ Ω										
材料	聚碳酸酯										
阻燃等级	UL94-V0										
温度范围	-40℃~+125℃										
接线方式	弹片连接										
插拔次数	≥500										
接线范围	0.14-2.5mm ²										
剥线长度	7-9mm										

51		44		27	
1		2		3	
4		5		6	

33.6		18.5		1, 2	
34		M3X10			

44		27		14		5		36		35		Ø3.3	
----	--	----	--	----	--	---	--	----	--	----	--	------	--

浙江昊科电气有限公司		图号		产品料号	
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD		Drawing No:		PART NO:	
HE-006-MS		HE-006-MS		HE-006-MS	
Date:		2021.04.24		Scale	
REV		HK-1		Weight	
Qty		Tang		SHEET	
1/1					

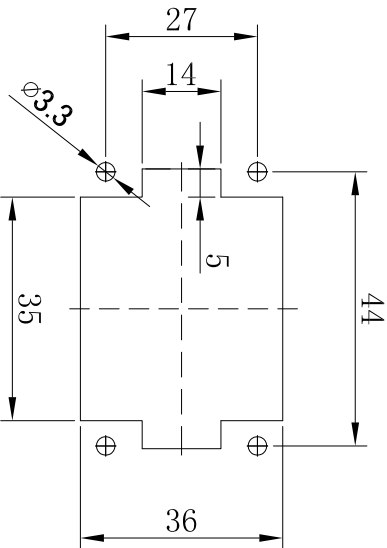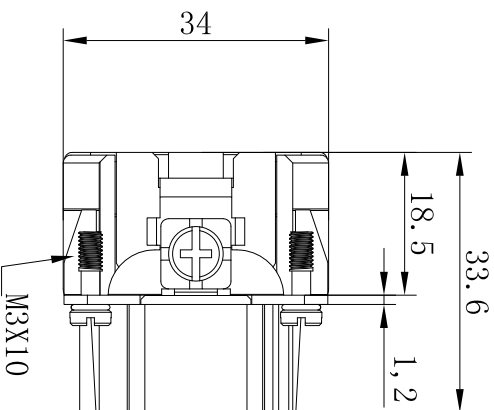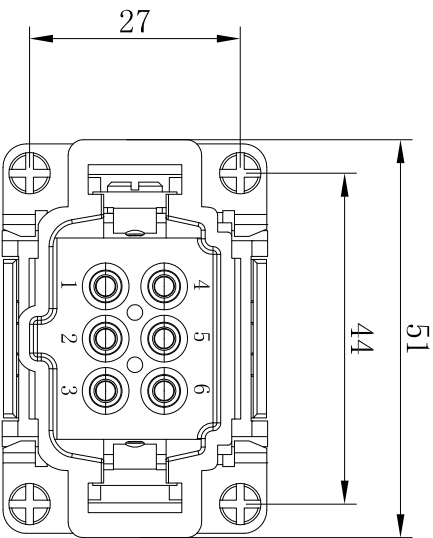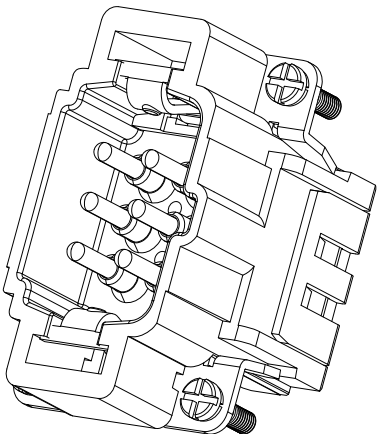

面板安装开孔图