

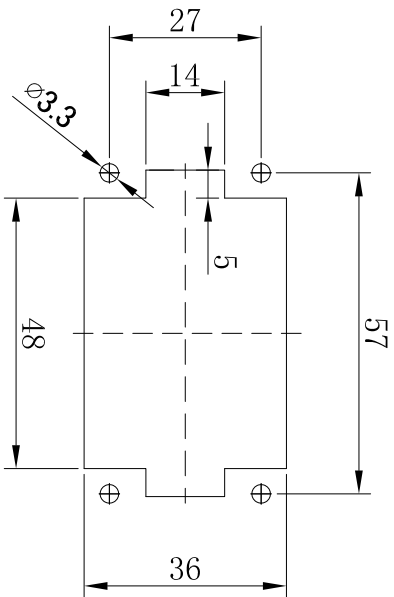
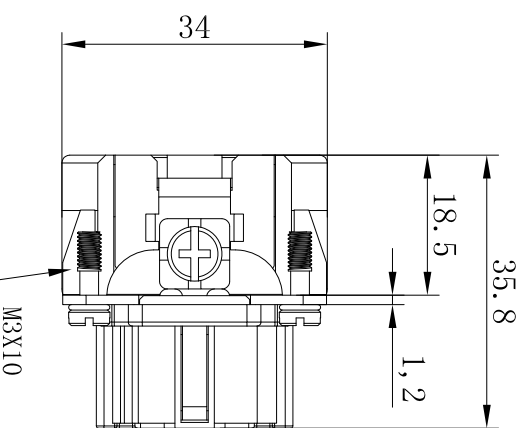


8	技术参数 (DIN EN 61984)	
	插针数	10+PE
H	额定电流	16A
	额定电压	500V
G	脉冲电压	6kV
	污染等级	3
F	绝缘电阻	$\geq 10^{10} \Omega$
	材料	聚碳酸酯
E	阻燃等级	UL94-V0
	温度范围	-40°C~+125°C
D	接线方式	弹片连接
	插拔次数	≥ 500
C	接线范围	0.14-2.5mm ²
	剥线长度	7-9mm

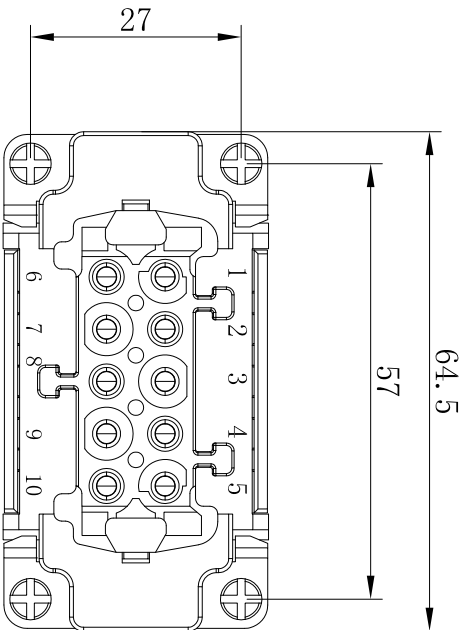

面板安装开孔图

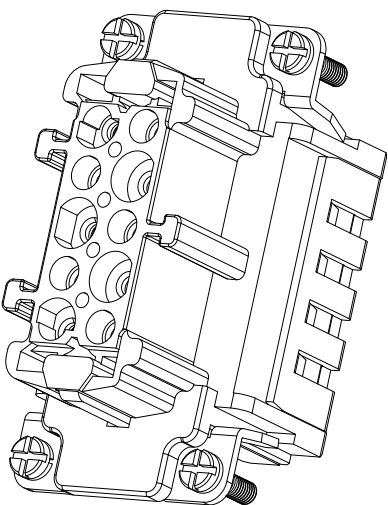

REVISIONS				
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRAFT

 浙江昊科电气有限公司 ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD	图号 Drawing No:	/
	产品代号 Part Code:	HE-010-FS

Date:	2021.04.24	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:	SHEET
	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	2:1	HK-1	/	/	Tang	1/1