
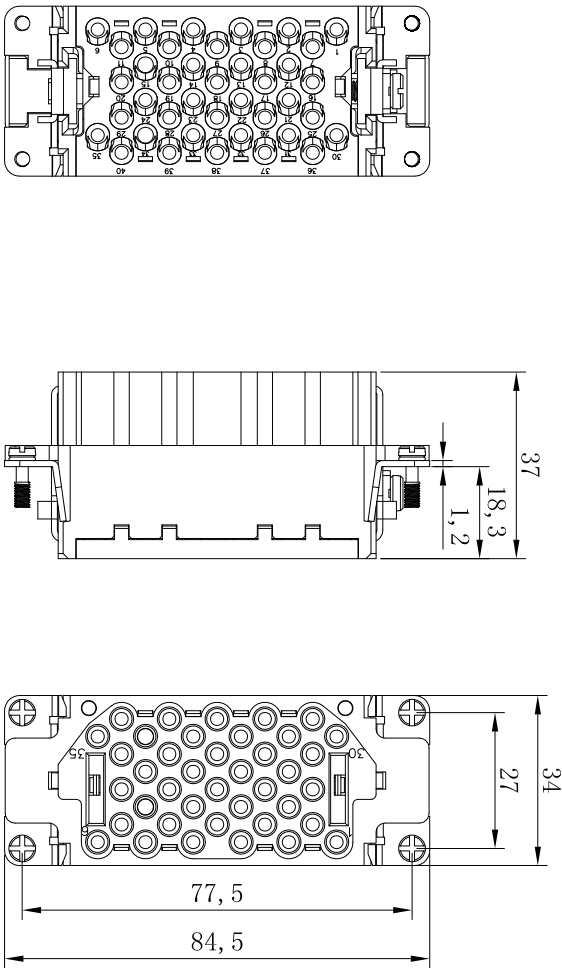
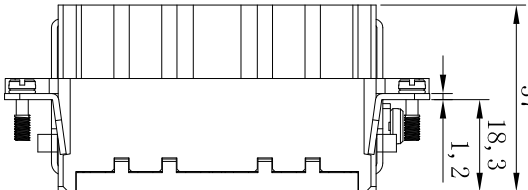
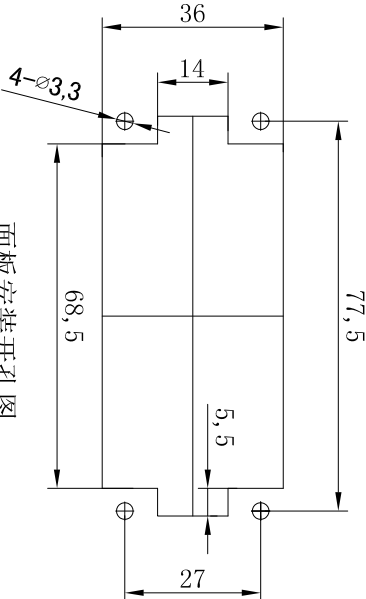


8		7	6	5	4	3	2	1																							
H		技术参数 (DIN EN 61984) <table><tr><td>插针数</td><td>40+PE</td></tr><tr><td>额定电流</td><td>16A</td></tr><tr><td>额定电压</td><td>500V</td></tr><tr><td>脉冲电压</td><td>6kV</td></tr><tr><td>污染等级</td><td>3</td></tr><tr><td>绝缘电阻</td><td>≥10¹⁰Ω</td></tr><tr><td>材料</td><td>聚碳酸酯</td></tr><tr><td>阻燃等级</td><td>UL94-V0</td></tr><tr><td>温度范围</td><td>-40℃~+125℃</td></tr><tr><td>接线方式</td><td>冷压连接</td></tr><tr><td>插拔次数</td><td>≥500</td></tr></table>						插针数	40+PE	额定电流	16A	额定电压	500V	脉冲电压	6kV	污染等级	3	绝缘电阻	≥10 ¹⁰ Ω	材料	聚碳酸酯	阻燃等级	UL94-V0	温度范围	-40℃~+125℃	接线方式	冷压连接	插拔次数	≥500	REVISIONS	
插针数	40+PE																														
额定电流	16A																														
额定电压	500V																														
脉冲电压	6kV																														
污染等级	3																														
绝缘电阻	≥10 ¹⁰ Ω																														
材料	聚碳酸酯																														
阻燃等级	UL94-V0																														
温度范围	-40℃~+125℃																														
接线方式	冷压连接																														
插拔次数	≥500																														
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT																											
					G																										
					F																										
					E																										
					D																										
					C		面板安装开孔图																								
					B																										
					A																										
8		7	6	5	4	3	2	1																							

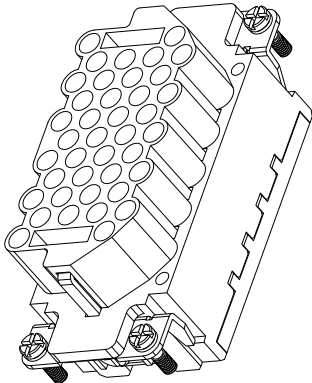

浙江昊科电气有限公司
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD

图号
Drawing No:

/

产品代号
Part Code:

HEEE-040-FC

产品料号
PART NO:

/

Date:

2021.04.24

Scale

REV

Weight

Qty

Drawn:

Tang

SHEET

1/1



All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

2:1

HK-1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/