

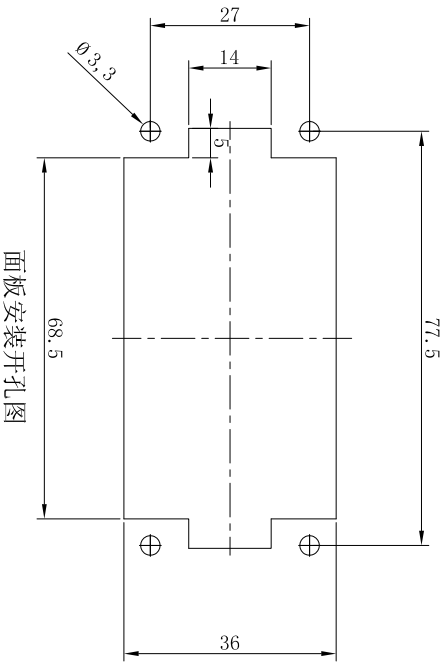
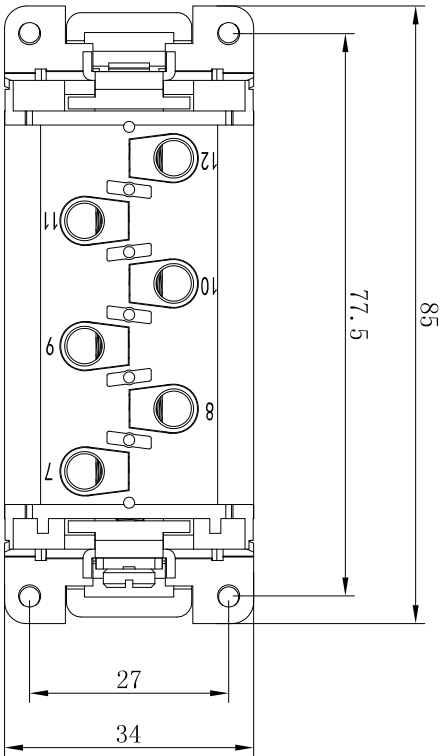


REVISIONS			
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE
DRFT			

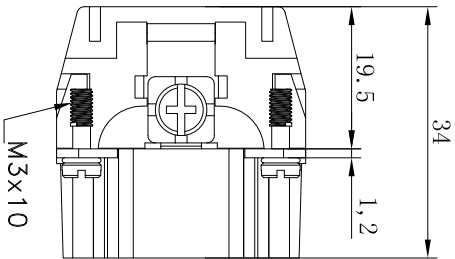

面板安装开孔图

- 技术参数:
- 插芯:
- 插针数: 6+PE
 - 额定电流: 35A
 - 相对地额定电压: 400V
 - 相间额定电压: 690V
 - 额定脉冲电压: 6kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
 - 绝缘电阻: $\geq 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL94阻燃等级: V0
 - 可拔插次数: ≥ 500
- 插针:
- 接线方式: 螺钉连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: 1.5—6mm² (10 AWG)
 - 拧紧力矩: 1.2N.m

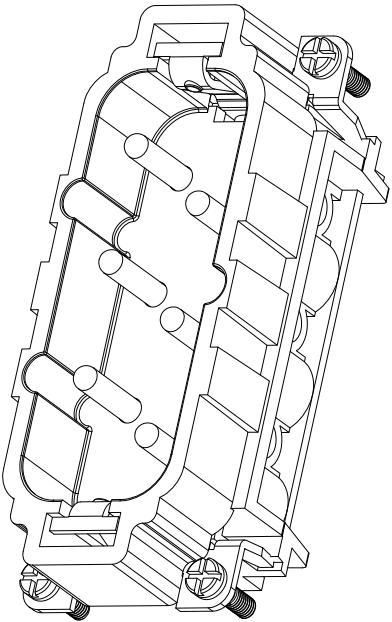

ZJKK

浙江昊科电气有限公司
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD

图号

Drawing No:

产品代号
Part Code:

HSB-006-M(7-12)

产品料号
PART NO:

Date: 2021.04.24 Scale REV Weight

Qty Drawn:

SHEET

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

2:1 HK-1

Tang

1/1