

REVISIONS			
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE
DRFT			

技术参数:

插芯:

— 插针数: 6/12+PE

电力区:

- 额定电流: 40A
- 额定电压: 690V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3

信号区:

- 额定电流: 10A
- 额定电压: 230/400V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3

— 依据UL/CSA的额定电压: 600/300V

— 绝缘电阻: $\geq 10^{10}\Omega$

— 材料: 聚碳酸酯

— 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

— 依据UL94阻燃等级: V0

— 可拔插次数: ≥ 500




插针:

强电针:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围: 2.5–8mm² (14–10 AWG)
- 最大绝缘直径: 6.1mm
- 拧紧力矩:
 - mm² 2.5 4 6 10
 - N.m 1.5 1.5 2 2
- 剥线长度:
 - mm² 2.5 4 6 10
 - mm 5+1 5+1 8+1 8+1
- 扳手尺寸: SW 2*100

信号区:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
- 线径范围: 0.2–2.5mm² (24–14 AWG)
- 拧紧力矩: 0.8N.m
- 剥线长度: 7.5mm

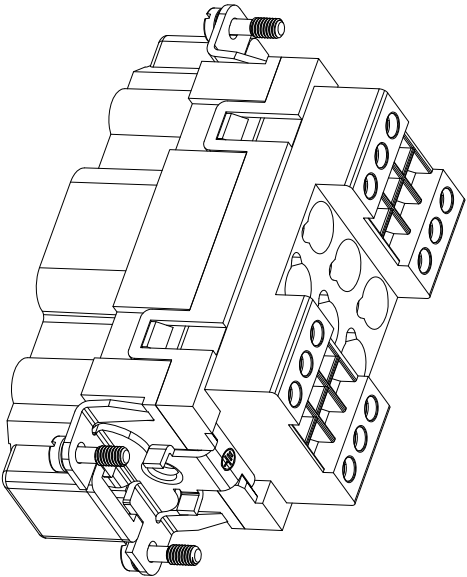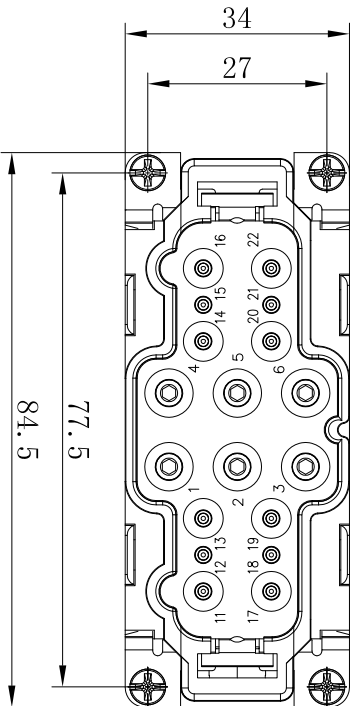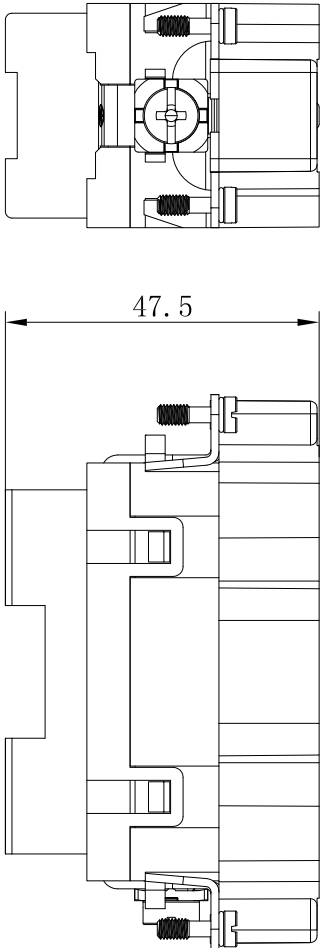

ZJKK


浙江昊科电气有限公司
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD

图号
Drawing No:

产品代号
Part Code:

HK-006.1/12-M(2.5–8mm²)

产品料号
PART NO:



All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

Scale

REV

Weight

Qty

Drawn:

Tang

SHEET
1/1