



REVISIONS				
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT


8	7	6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

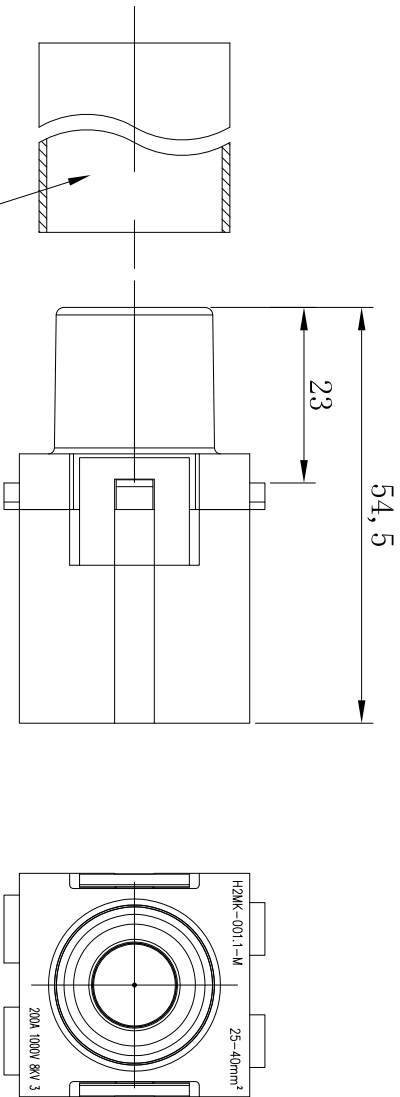

热缩管
Schrumpfschlauch

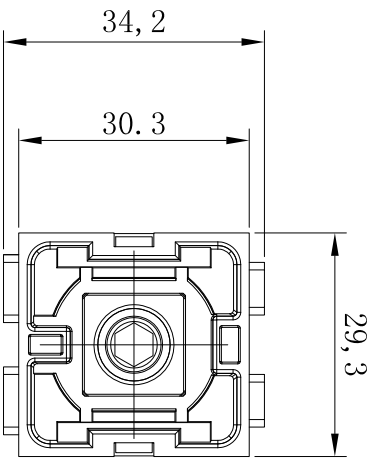

- 技术参数:
- 插针数: 1
 - 额定电流: 200A
 - 额定电压: 1000V
 - 额定脉冲电压: 8kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL的额定电压: 600V
 - 绝缘电阻: $\geq 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL94阻燃等级: V0
 - 可拔插次数: ≥ 500
- 插针:
- 接线方式: 轴向螺栓连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $\leq 0.2\text{m}\Omega$
 - 线径范围: 25—40mm²
 - 剥线长度: 16mm
 - 拧紧力矩:
 - mm² 25 35 50 70
 - Nm 8 8 9 10
 - 内六角扳手: SW 5

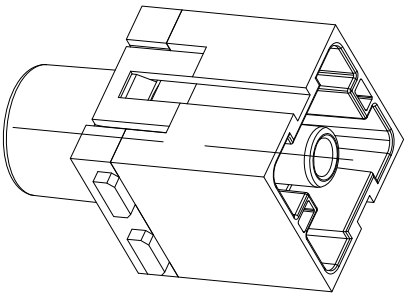

未注尺寸公差(mm)

0 ~ ≤20	20 ~ ≤50	50 ~ ≤80	80 ~ ≤120	120 ~ ≤150	150 ~ ≤200	>200
±0.15	±0.25	±0.35	±0.50	±0.70	±1.00	±1.50

ZJKK

浙江昊科电气有限公司
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD

产品代号
Part Code:

H2MK-001.1-M(25-40mm²)

图号
Drawing No:

产品料号
PART NO:

产品料号
Part Code:

Date:

2021.07.27

Scale

REV

Weight

Qty

Drawn:

Tang

SHEET

All Dimensions in mm

Original Size DIN A 4

1:1.5

HK-1

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5