


REVISIONS			
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE
DRFT			

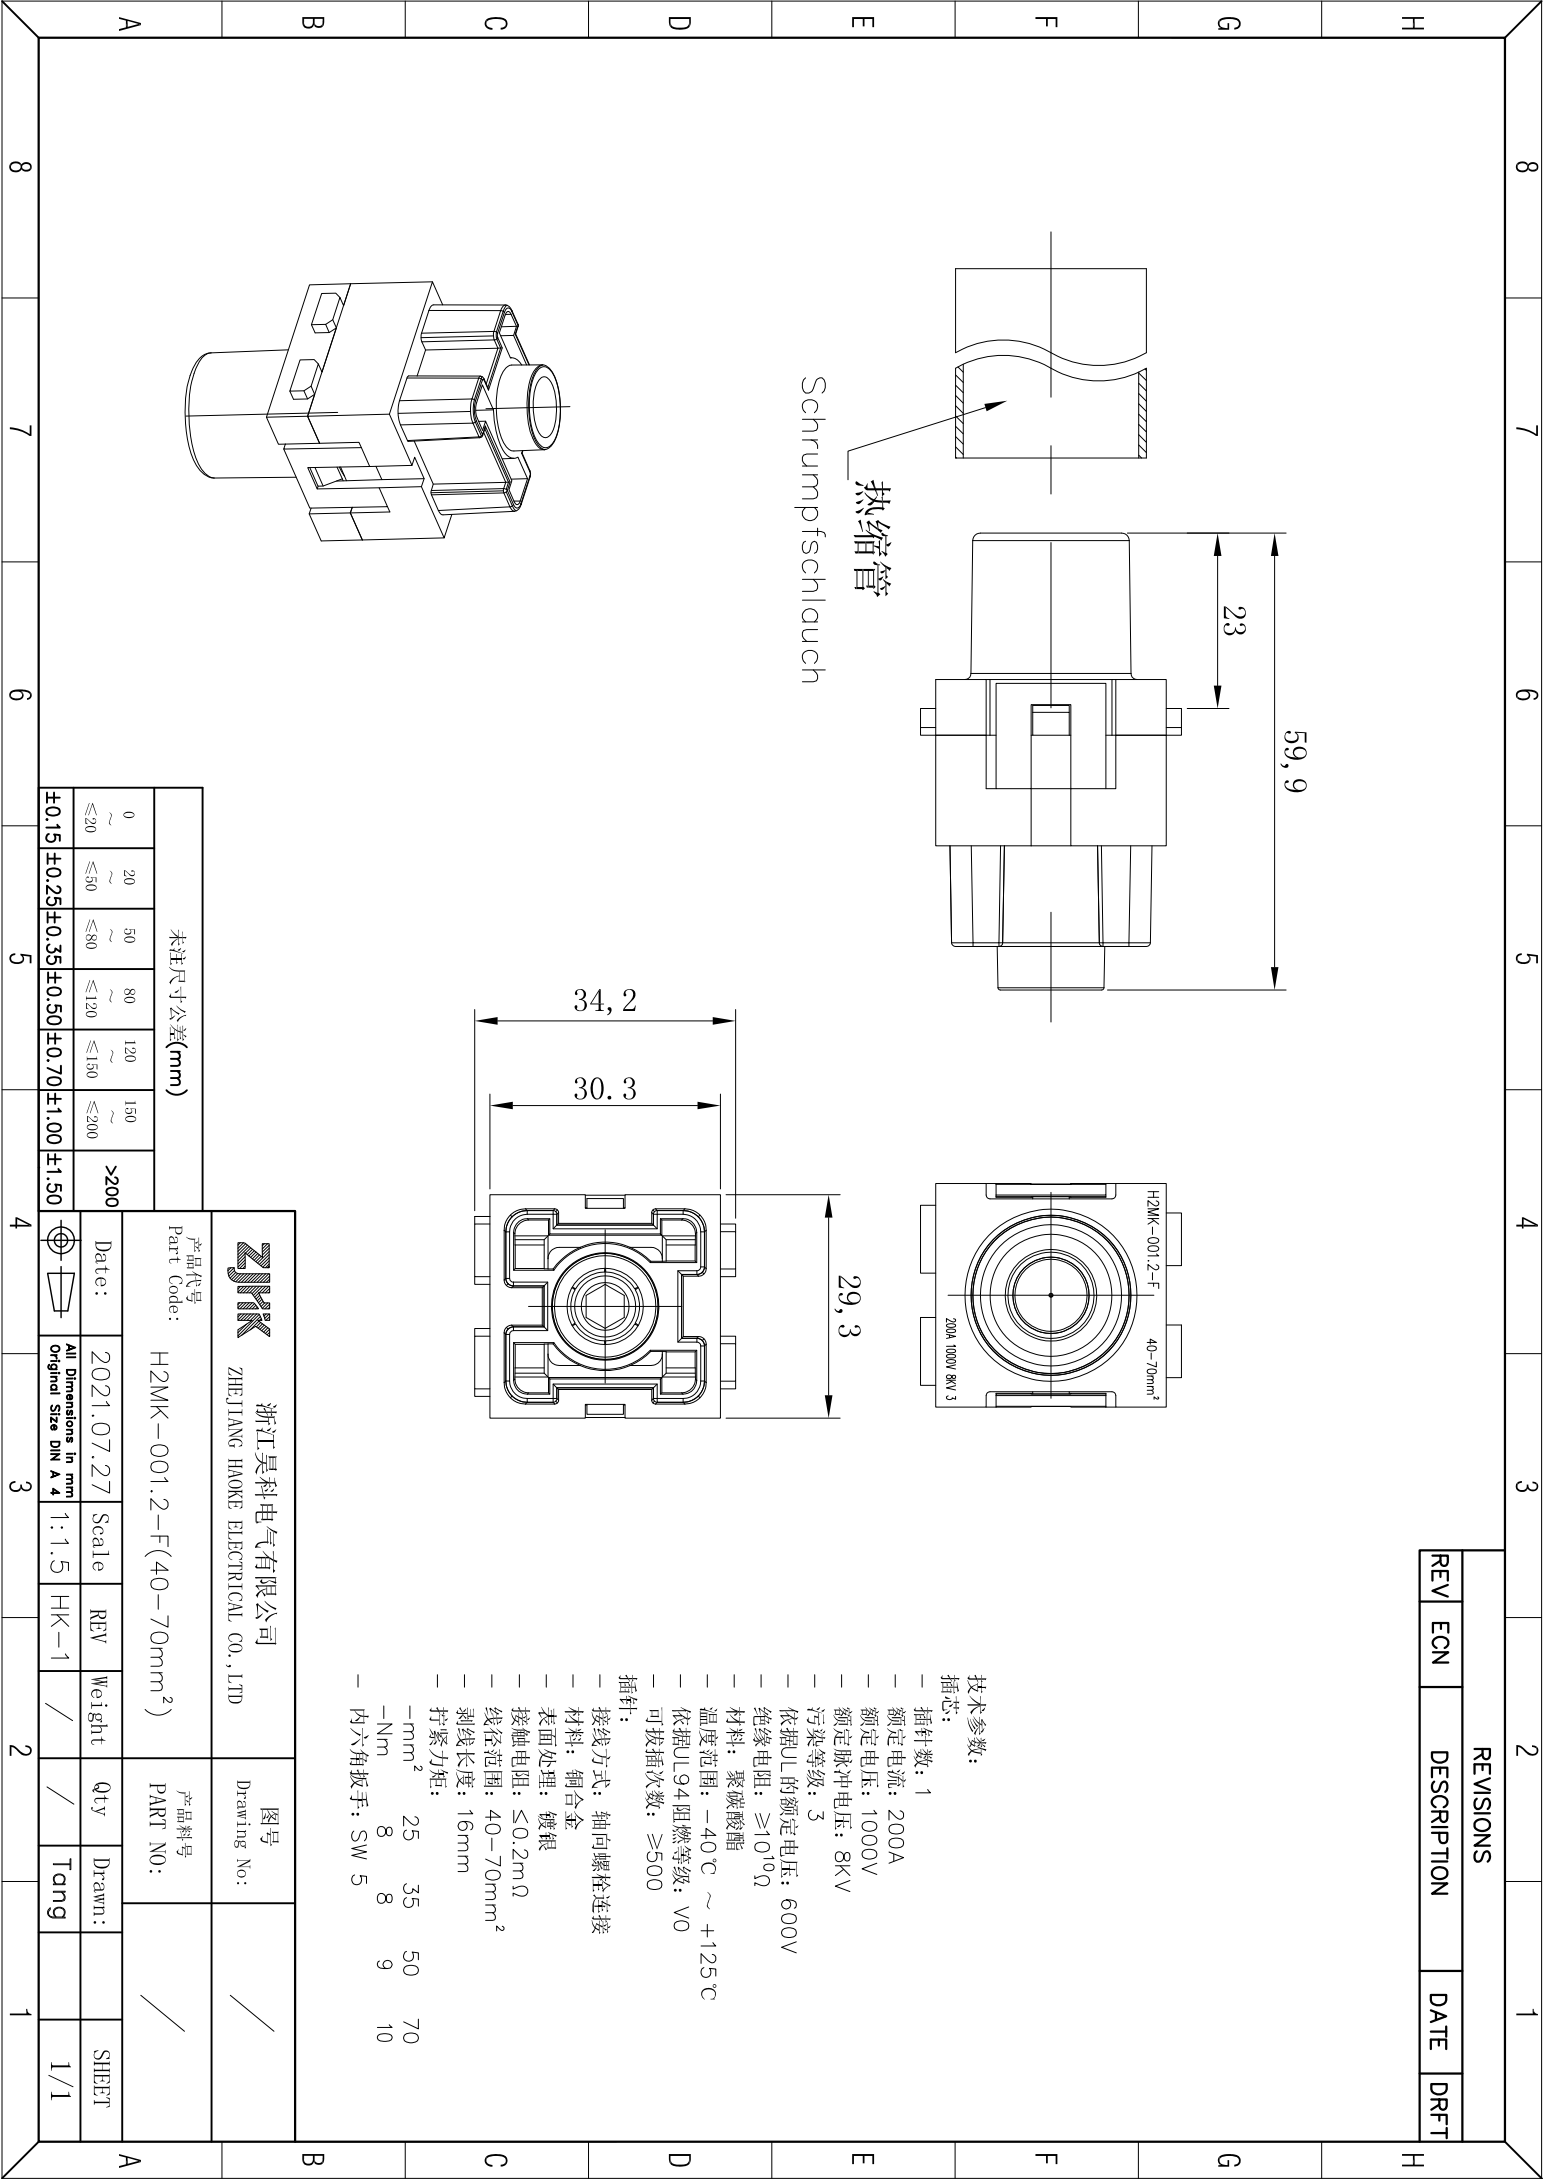

热缩管
Schrumpfschlauch

技术参数:
插芯:

- 插针数: 1
- 额定电流: 200A
- 额定电压: 1000V
- 额定脉冲电压: 8kV
- 污染等级: 3
- 依据UL的额定电压: 600V
- 绝缘电阻: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL94阻燃等级: V0
- 可拔插次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式: 轴向螺栓连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 0.2\text{m}\Omega$
- 线径范围: 40-70mm²
- 剥线长度: 16mm
- 拧紧力矩:
 - mm² 25 35 50 70
 - Nm 8 8 9 10
- 内六角扳手: SW 5



浙江昊科电气有限公司
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD

图号
Drawing No:

/

产品代号
Part Code:

H2MK-001.2-F(40-70mm²)

产品料号
PART NO:

/

未注尺寸公差(mm)

0 ~ ≤ 20	20 ~ ≤ 50	50 ~ ≤ 80	80 ~ ≤ 120	120 ~ ≤ 150	150 ~ ≤ 200	>200
± 0.15	± 0.25	± 0.35	± 0.50	± 0.70	± 1.00	± 1.50

Date:	2021.07.27	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:	SHEET
All Dimensions in mm	1:1.5	HK-1	/	/	/	Tang	1/1