

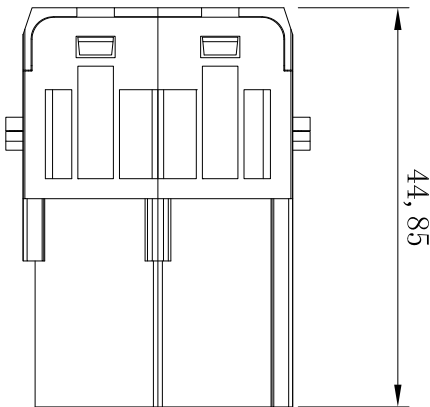


REVISIONS				
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRAFT

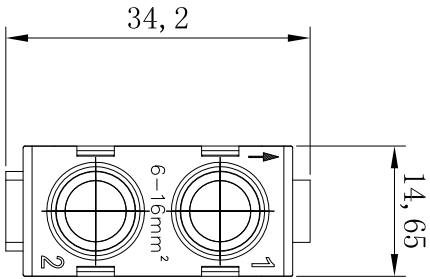


技术参数:

插芯:

- 插针数: 2
- 额定电流: 70A
- 额定电压: 1000V
- 额定脉冲电压: 8kV
- 污染等级: 3
- 依据UL的额定电压: 600V
- 绝缘电阻: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL94阻燃等级: V0
- 可拔插次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式: 轴向螺栓连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 0.5\text{m}\Omega$
- 线径范围: 6-16mm²
- 剥线长度:
 - mm² 6 10 16 22
 - mm 11+1 11+1 11+1 12.5+1
- 拧紧力矩:
 - mm² 6 10 16 22
 - Nm 2 3 4 5
- 内六角扳手: SW 2.5

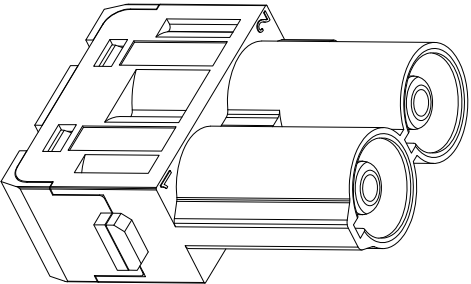

未注尺寸公差(mm)

0 ~ ≤ 20	20 ~ ≤ 50	50 ~ ≤ 80	80 ~ ≤ 120	120 ~ ≤ 150	150 ~ ≤ 200	>200
± 0.15	± 0.25	± 0.35	± 0.50	± 0.70	± 1.00	± 1.50

ZJKK

浙江昊科电气有限公司
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD

图号
Drawing No:

/

产品代号
Part Code:

HMK70-002.1-M (6-16mm²)

产品料号
PART NO:

/

Date:	2021.04.24	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:	SHEET
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	1:1.5	HK-1	/	/	/	Tang	1/1