技术参数(DIN EN 61984)	
插针数	3
额定电流	40A
额定电压	500V
脉冲电压	6KV
污染等级	3
绝缘电阻	$\geqslant 10^{10}\,\Omega$
材　　料	聚碳酸酯
阻燃等级	UL94-V0
温度范围	−40°C～+125°C
接线方式	冷压连接
插拔次数	≥500

REVISIONS				
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT

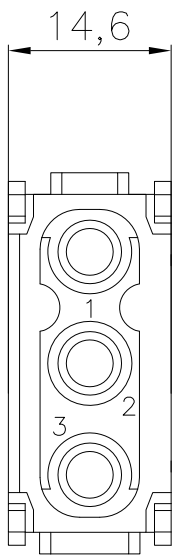

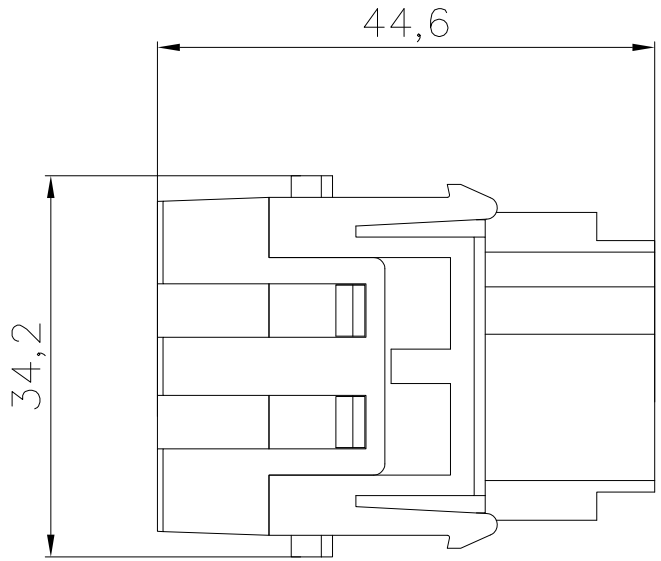

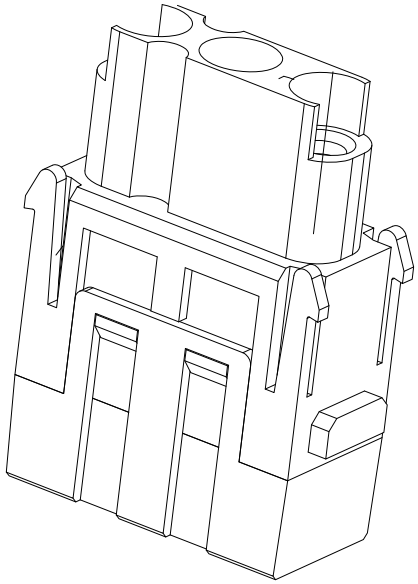

未注尺寸公差(mm)						
0 ～ ≤20	20 ～ ≤50	50 ～ ≤80	80 ～ ≤120	120 ～ ≤150	150 ～ ≤200	>200
±0.15	±0.25	±0.35	±0.50	±0.70	±1.00	±1.50

ZJHK	浙江昊科电气有限公司 ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO.,LTD					图号 Drawing No:	／	
产品代号 Part Code:	HMK−003−FC					产品料号 PART NO:	／	
Date:	2021.04.24	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:		SHEET
	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	2:1	HK−1	／	／	Tang		1/1