| 技术参数(DIN EN 61984) | |
|---|---|
| 插针数 | 9 |
| 额定电流 | 5A |
| 额定电压 | 50V |
| 脉冲电压 | 0.8KV |
| 污染等级 | 3 |
| 绝缘电阻 | $\geqslant 10^{10}\,\Omega$ |
| 材　　料 | 聚碳酸酯 |
| 阻燃等级 | UL94-V0 |
| 温度范围 | −40℃~+125℃ |
| 接线方式 | 冷压连接 |
| 插拔次数 | ≥500 |

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | ECN | DESCRIPTION | DATE | DRFT |

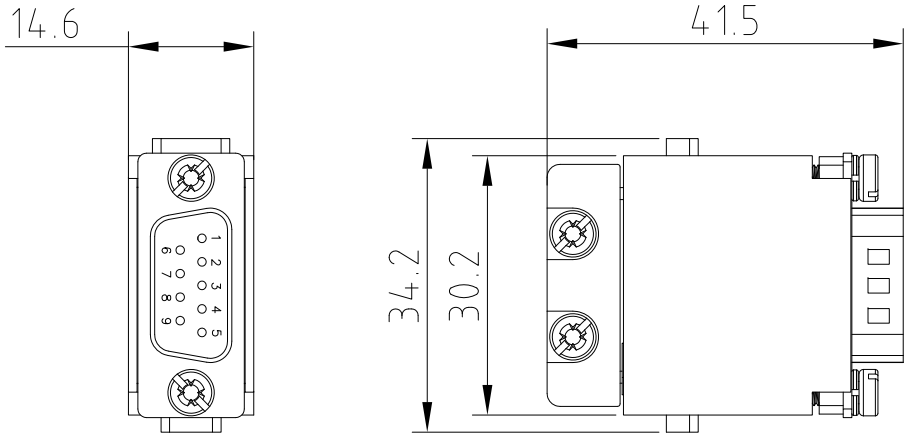


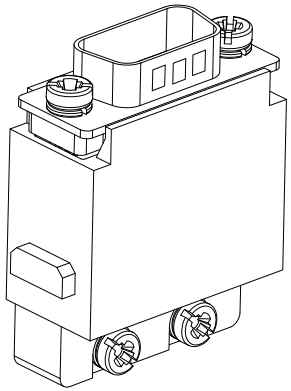

| 未注尺寸公差(mm) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ ≤20 | 20 ~ ≤50 | 50 ~ ≤80 | 80 ~ ≤120 | 120 ~ ≤150 | 150 ~ ≤200 | >200 |
| ±0.15 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.50 | ±0.70 | ±1.00 | ±1.50 |

ZJHK 浙江昊科电气有限公司
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO.,LTD

图号 Drawing No: /

产品代号 Part Code: HMDS/2.1-009-MC

产品料号 PART NO: /

| Date: | 2021.05.20 | Scale | REV | Weight | Qty | Drawn: | | SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | All Dimensions in mm Original Size DIN A 4 | 1:1.5 | HK-1 | / | / | Tang | | 1/1 |