


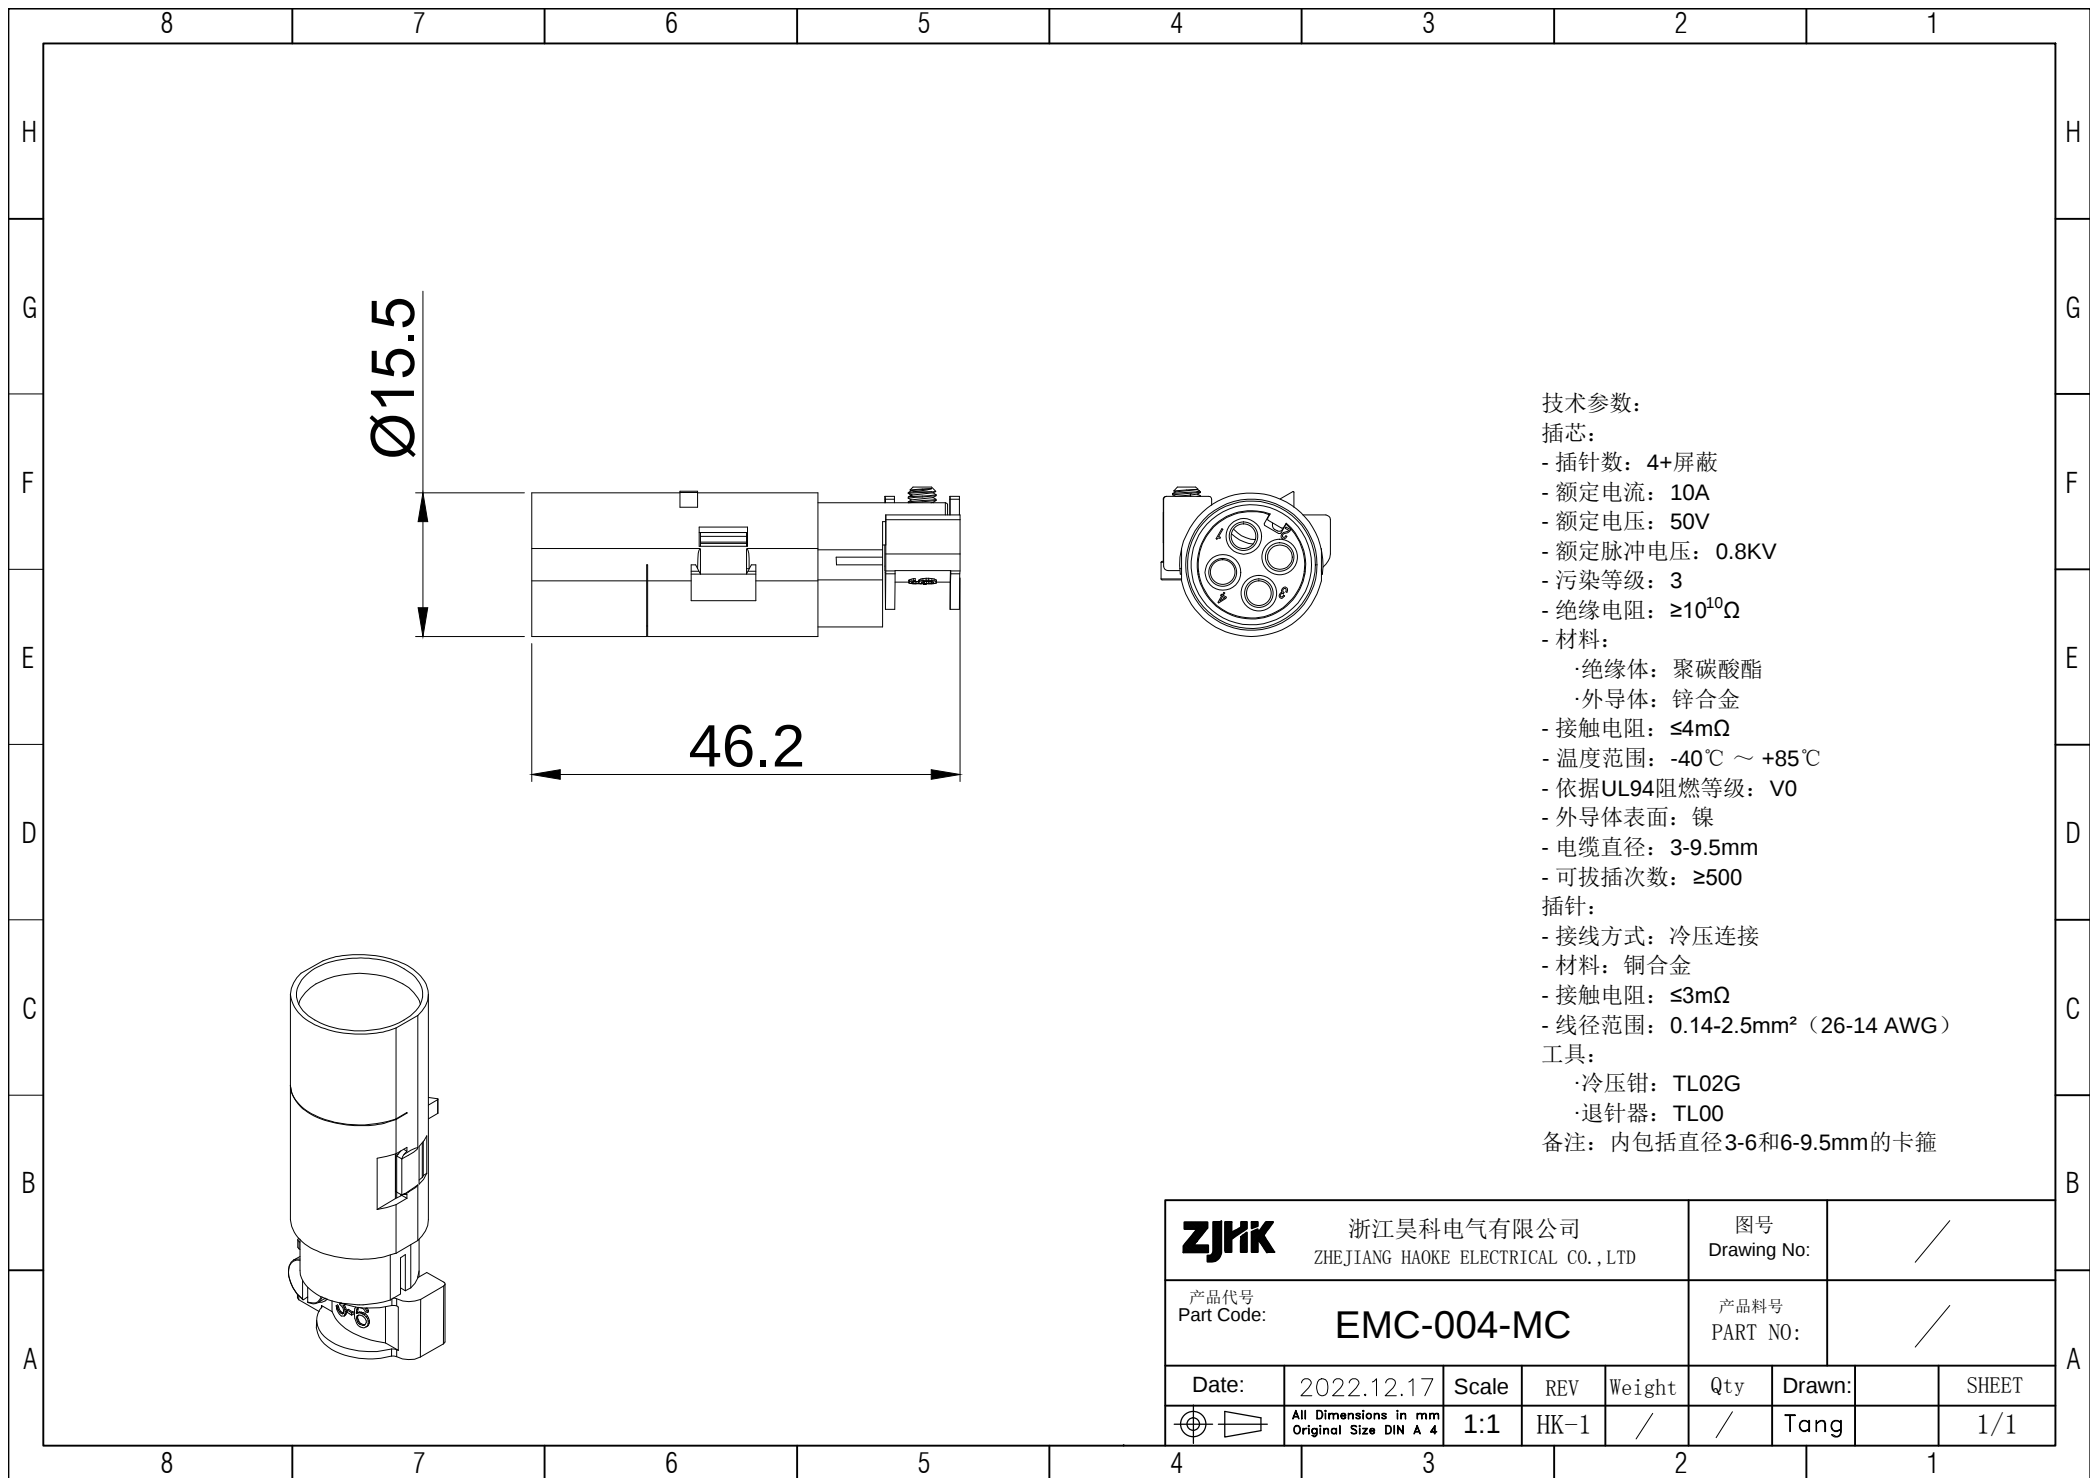

- 技术参数:
- 插芯:
- 插针数: 4+屏蔽
 - 额定电流: 10A
 - 额定电压: 50V
 - 额定脉冲电压: 0.8KV
 - 污染等级: 3
 - 绝缘电阻: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料:
- 绝缘体: 聚碳酸酯
 - 外导体: 锌合金
- 接触电阻: $\leq 4m\Omega$
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 依据UL94阻燃等级: V0
- 外导体表面: 镍
- 电缆直径: 3-9.5mm
- 可拔插次数: ≥ 500
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
 - 材料: 铜合金
 - 接触电阻: $\leq 3m\Omega$
 - 线径范围: 0.14-2.5mm² (26-14 AWG)
- 工具:
- 冷压钳: TL02G
 - 退针器: TL00
- 备注: 内包括直径3-6和6-9.5mm的卡箍

ZJKK 浙江昊科电气有限公司 ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO.,LTD					图号 Drawing No:		/		
产品代号 Part Code:					产品料号 PART NO:		/		
Date:		2022.12.17	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:		SHEET
		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	1:1	HK-1	/	/	Tang		1/1