
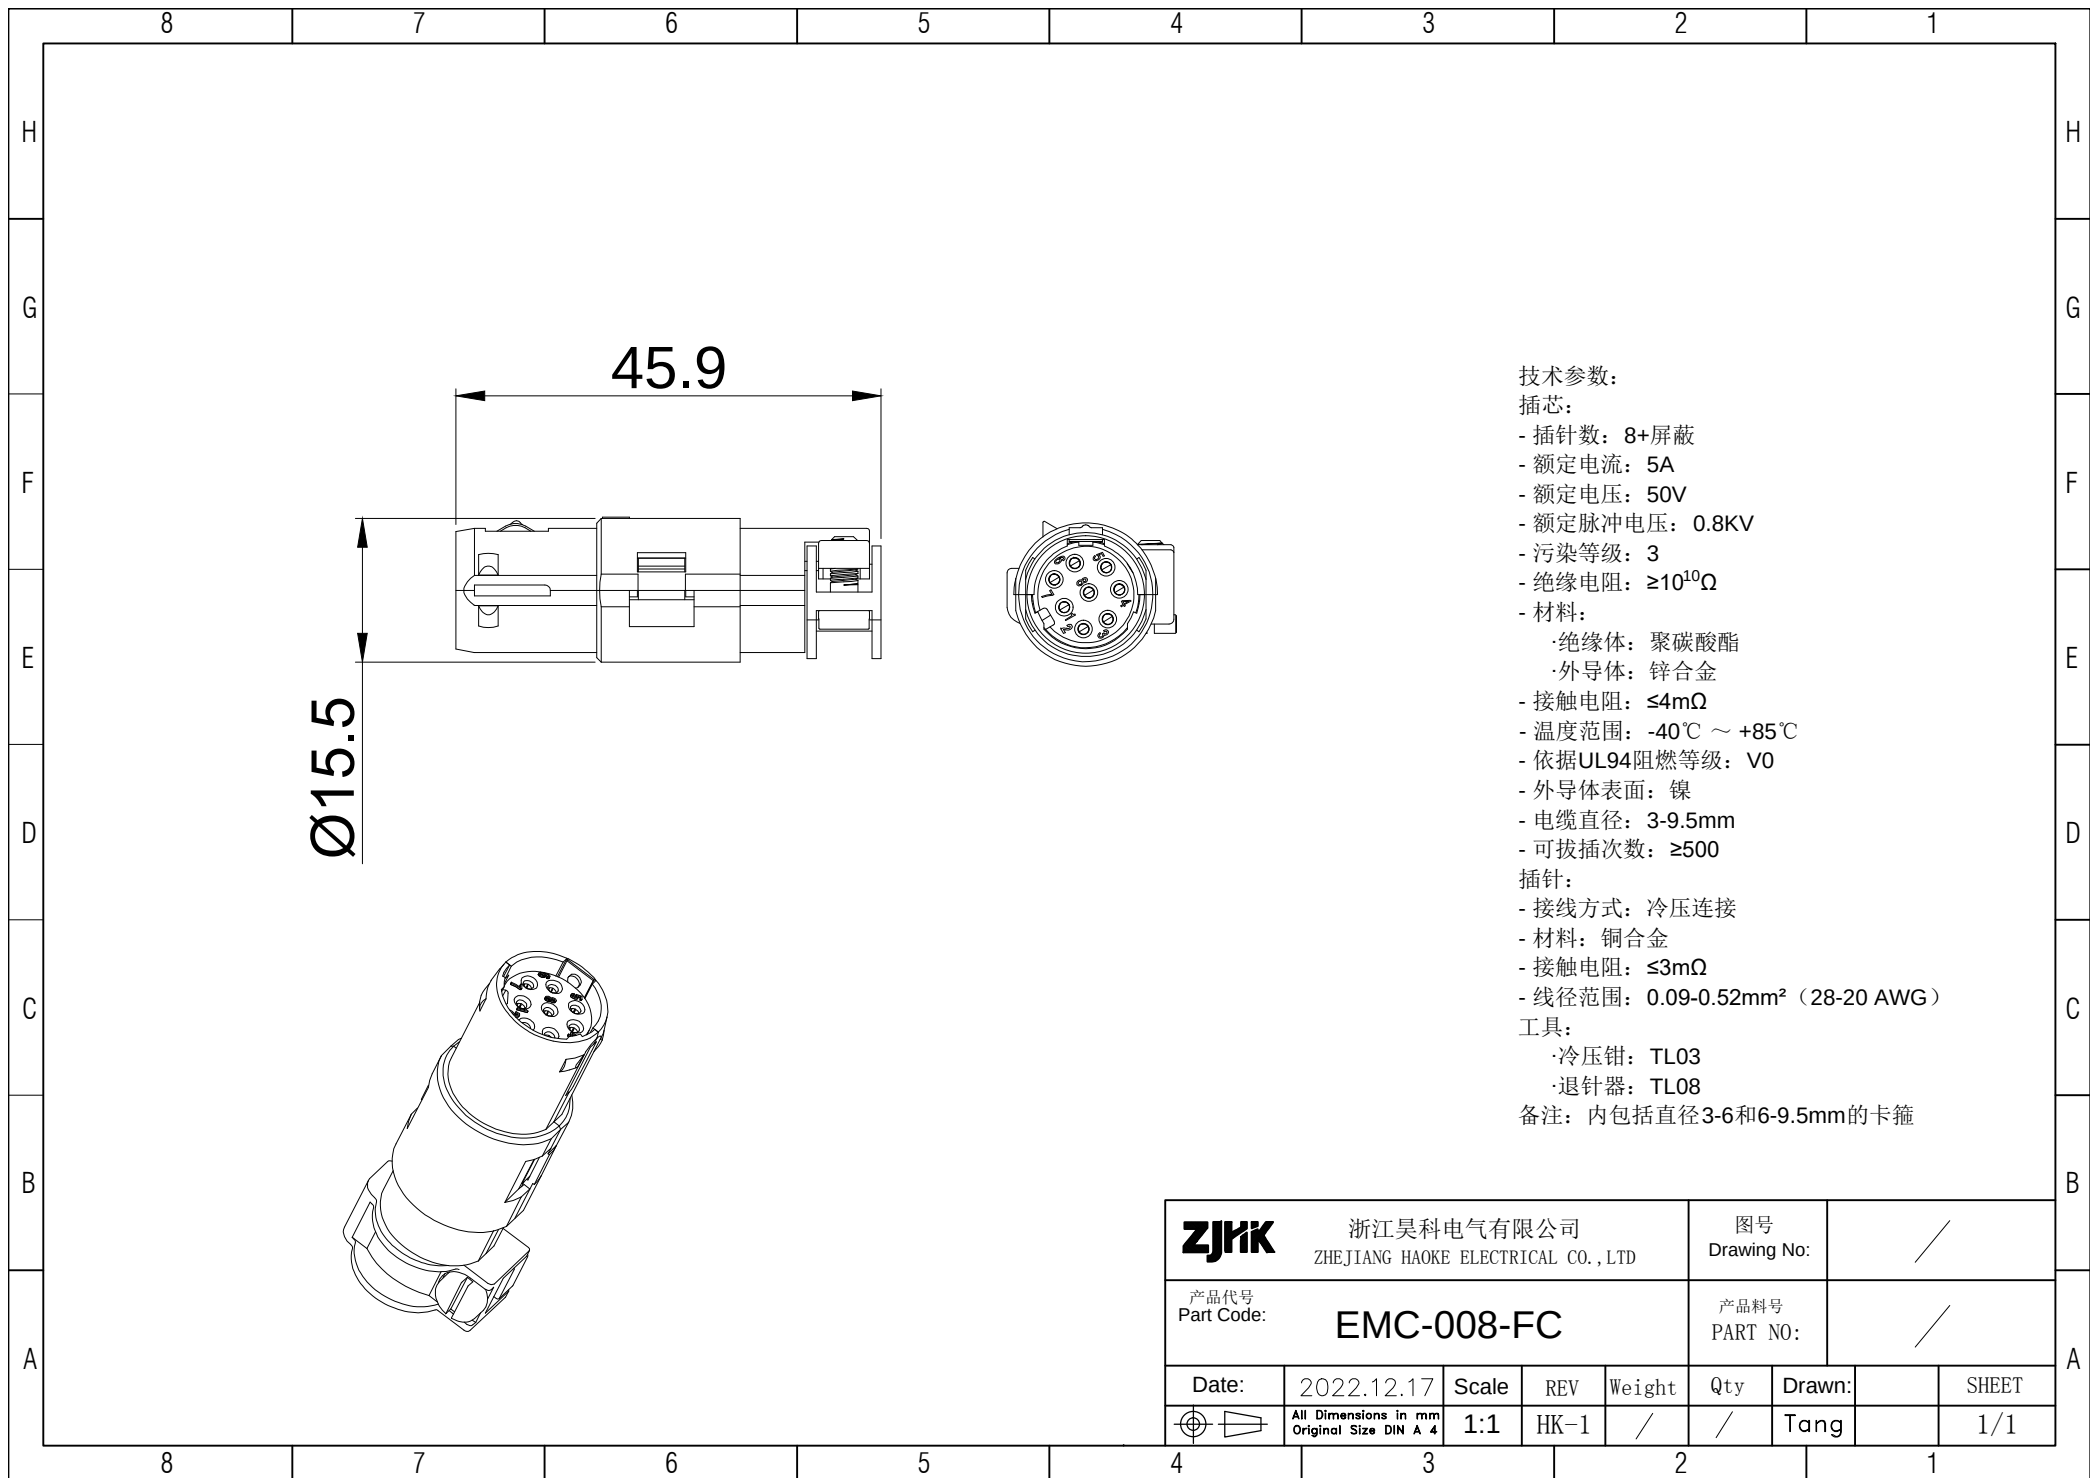




技术参数:
插芯:
- 插针数: 8+屏蔽
- 额定电流: 5A
- 额定电压: 50V
- 额定脉冲电压: 0.8KV
- 污染等级: 3
- 绝缘电阻: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料:
 ·绝缘体: 聚碳酸酯
 ·外导体: 锌合金
- 接触电阻: $\leq 4m\Omega$
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 依据UL94阻燃等级: V0
- 外导体表面: 镍
- 电缆直径: 3-9.5mm
- 可拔插次数: ≥ 500
插针:
- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 接触电阻: $\leq 3m\Omega$
- 线径范围: 0.09-0.52mm² (28-20 AWG)
工具:
 ·冷压钳: TL03
 ·退针器: TL08
备注: 内包括直径3-6和6-9.5mm的卡箍

ZJKK 浙江昊科电气有限公司 ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO.,LTD					图号 Drawing No:		/		
产品代号 Part Code: EMC-008-FC					产品料号 PART NO:		/		
Date:	2022.12.17	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:		SHEET	
	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	1:1	HK-1	/	/	Tang		1/1	