


REVISIONS				
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT



技术参数:

插芯:



- 插针数: 2+PE
- 额定电流: 40A
- 额定电压: 400V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 400V
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式: 轴向螺栓连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $2.5-6\text{mm}^2$ (14-10 AWG)
- 拧紧力矩: 1.8N.m
- 剥线长度: 8-9mm

附件:

- 内六角扳手: SW-2*40
- 编码元件: CODE-Q2

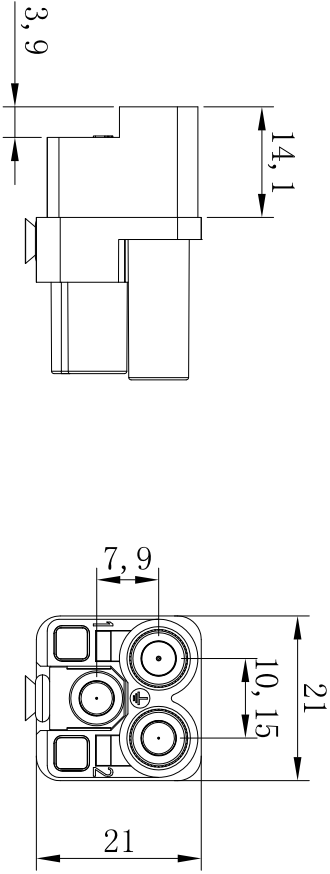

ZJKK 浙江昊科电气有限公司 ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD				图号 Drawing No:		/
产品代号 Part Code: HQ-002.1-F (2.5-6mm ²)				产品料号 PART NO:		/
Date:	2022.07.14	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:
	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	1:1.5	HK-1	/	/	Tang
						SHEET 1/1