

REVISIONS				
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT

8

7

6

5

4


3

2

1

H

H

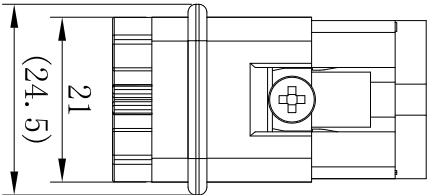

技术参数:

插芯:


- 插针数: 2+PE
- 额定电流: 40A
- 额定电压: 400V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 400V
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式: 轴向螺栓连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围: 4-10mm² (12-8 AWC)
- 拧紧力矩: 1.8N.m
- 剥线长度: 8-9mm

附件:

- 内六角扳手: SW-2*40
- 编码元件: CODE-Q2

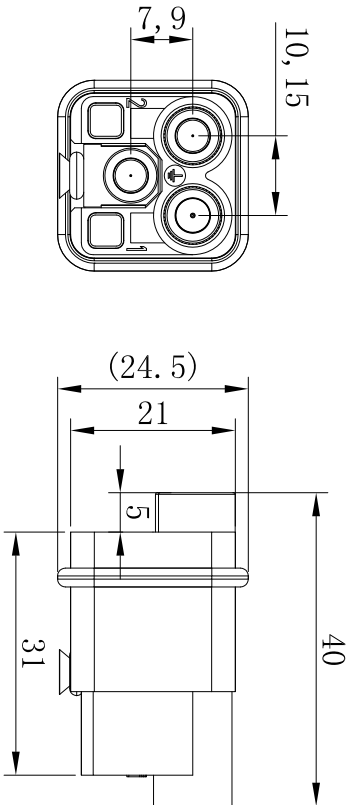

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

ZJKK

浙江昊科电气有限公司
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD

图号
Drawing No:

/

产品代号
Part Code:

HQ-002.2-M (4-10mm²)

产品料号
PART NO:

/

Date:	2022.07.14	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:	SHEET
	All Dimensions in mm	1:1.5	HK-1	/	/	Tang	1/1

B


B

C

C

A

A



8

7

6

5

4

3

2

1