
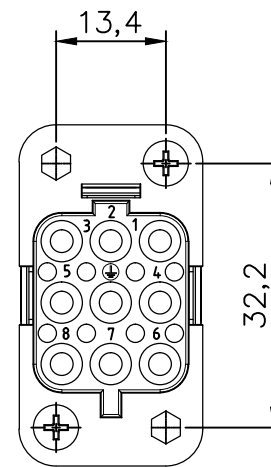
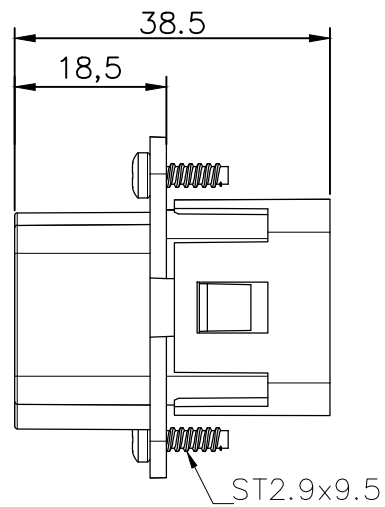


REVISIONS				
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT

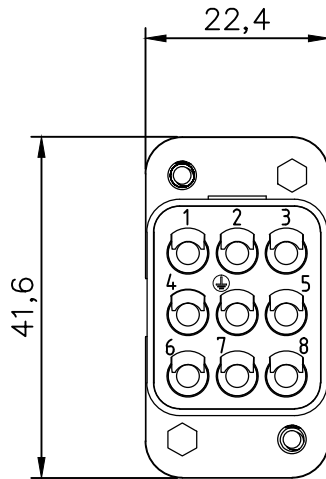


技术参数:

插芯:

- 插针数: 8+PE
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 500V
- 额定脉冲电压: 6KV
- 污染等级: 3
- 安装金属外壳时: 16A 230/400V 4kV 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10} \Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 温度范围: -40°C — $+125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL94的阻燃等级: VO
- 可插拔次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金/镀银
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14\sim 4\text{mm}^2$ (26—12 AWG)
(部分装备情况下可达到 4mm^2)

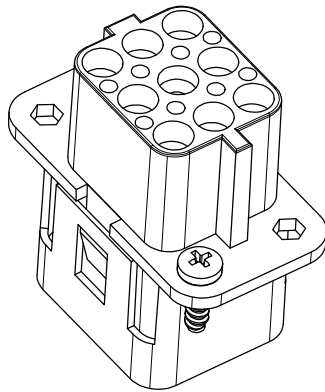

ZJHK 浙江昊科电气有限公司 ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO.,LTD					图号 Drawing No: ／			
产品代号 Part Code:HQ-008/0-FC					产品料号 PART NO: ／			
Date:	2023.09.21	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:		SHEET
	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	1:1	HK-1	／	／	Tang		1/1