


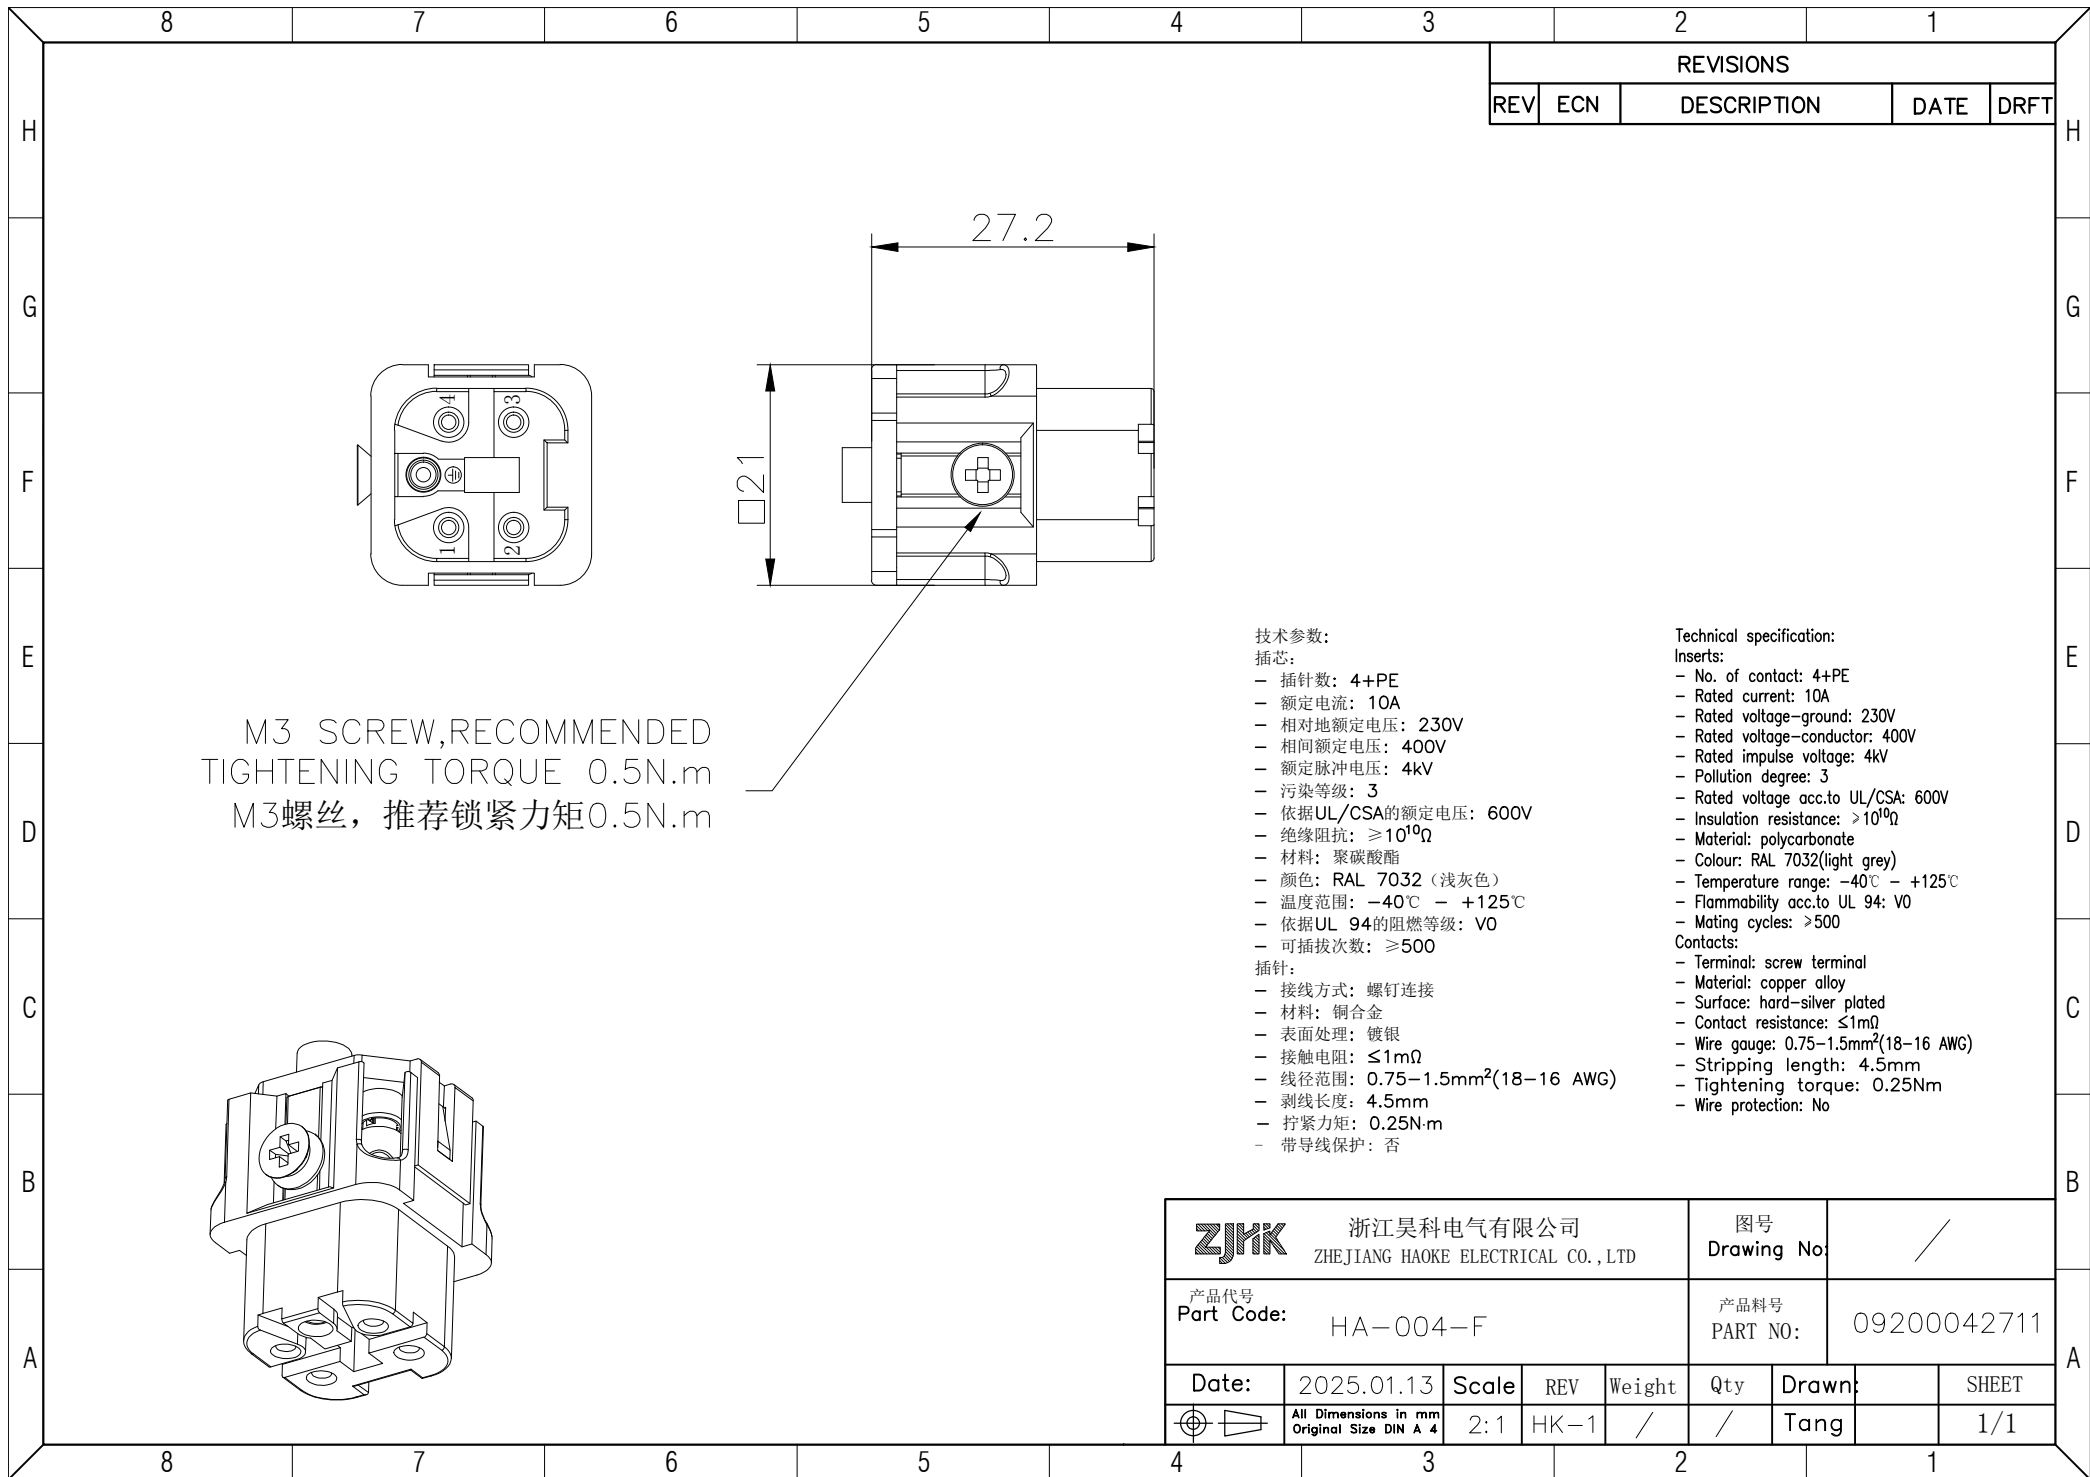

M3 SCREW,RECOMMENDED
TIGHTENING TORQUE 0.5N.m
M3螺丝，推荐锁紧力矩0.5N.m

技术参数：
插芯：

- 插针数：4+PE
- 额定电流：10A
- 相对地额定电压：230V
- 相间额定电压：400V
- 额定脉冲电压：4kV
- 污染等级：3
- 依据UL/CSA的额定电压：600V
- 绝缘阻抗： $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料：聚碳酸酯
- 颜色：RAL 7032（浅灰色）
- 温度范围： $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级：V0
- 可插拔次数： ≥ 500

插针：

- 接线方式：螺钉连接
- 材料：铜合金
- 表面处理：镀银
- 接触电阻： $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围：0.75-1.5mm²(18-16 AWG)
- 剥线长度：4.5mm
- 拧紧力矩：0.25N.m
- 带导线保护：否

Technical specification:
Inserts:

- No. of contact: 4+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage-ground: 230V
- Rated voltage-conductor: 400V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: >500

Contacts:

- Terminal: screw terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: 0.75-1.5mm²(18-16 AWG)
- Stripping length: 4.5mm
- Tightening torque: 0.25N.m
- Wire protection: No

ZJKK 浙江昊科电气有限公司 ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO.,LTD					图号 Drawing No:		/	
产品代号 Part Code: HA-004-F					产品料号 PART NO:		09200042711	
Date:	2025.01.13	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:	SHEET	
	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		2:1	HK-1	/	Tang	1/1	