


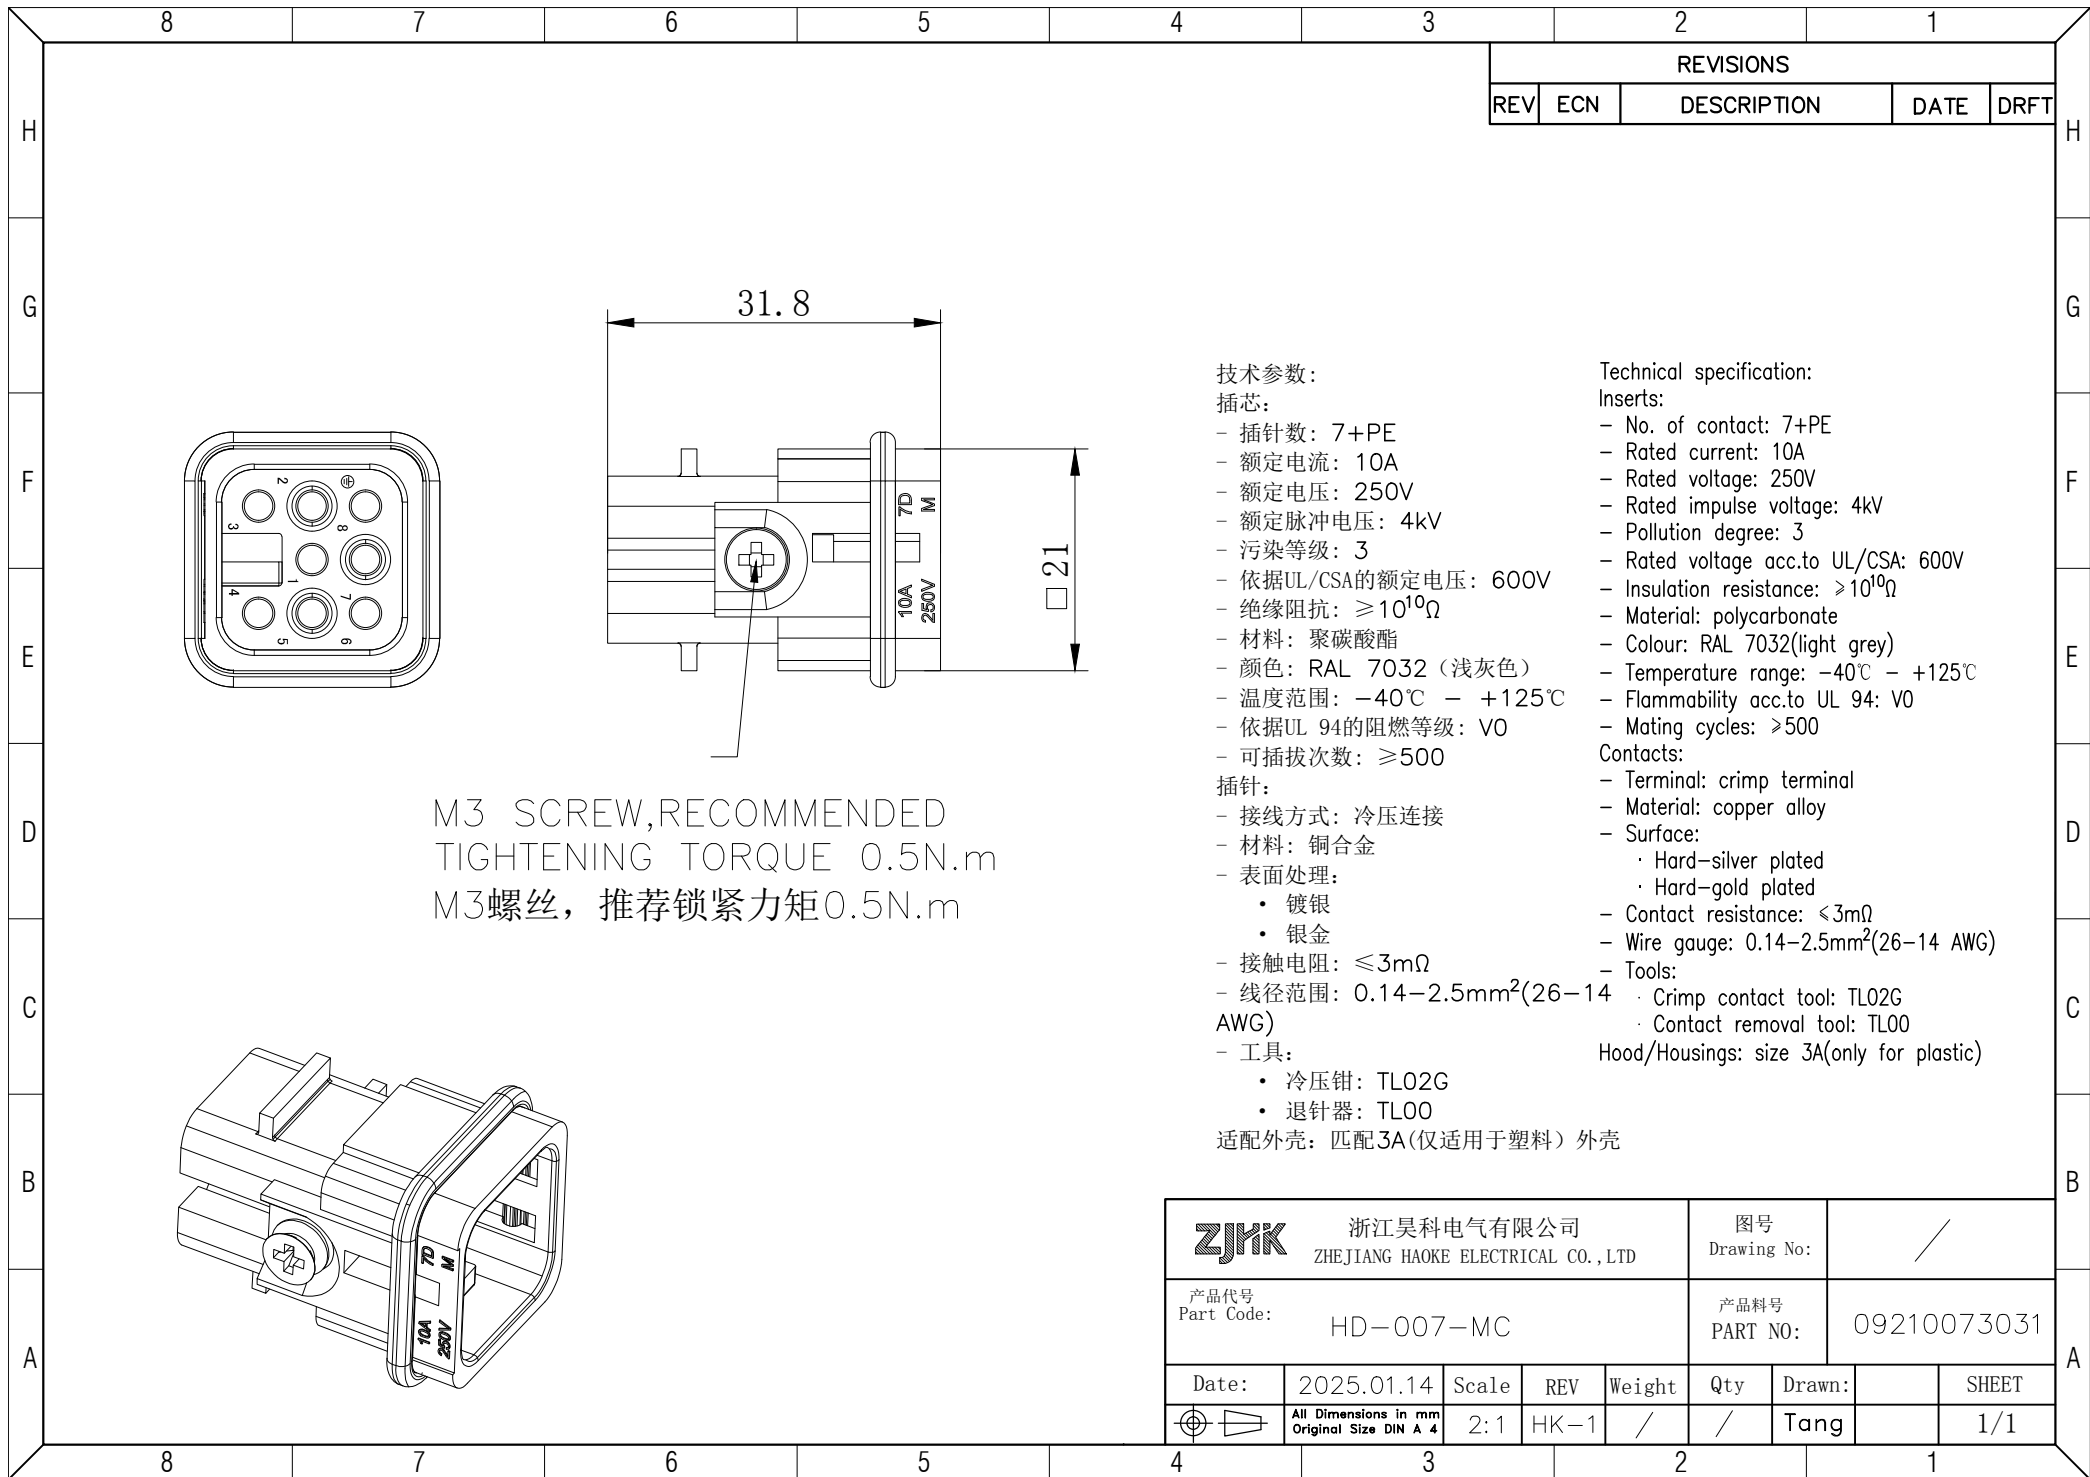

M3 SCREW,RECOMMENDED
TIGHTENING TORQUE 0.5N.m
M3螺丝, 推荐锁紧力矩0.5N.m

技术参数:
插芯:
- 插针数: 7+PE
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500
插针:
- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
 • 镀银
 • 银金
- 接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
- 线径范围: 0.14-2.5mm²(26-14
AWG)
- 工具:
 • 冷压钳: TL02G
 • 退针器: TL00
适配外壳: 匹配3A(仅适用于塑料) 外壳

Technical specification:
Inserts:
- No. of contact: 7+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500
Contacts:
- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface:
 • Hard-silver plated
 • Hard-gold plated
- Contact resistance: $\leq 3\text{m}\Omega$
- Wire gauge: 0.14-2.5mm²(26-14 AWG)
- Tools:
 • Crimp contact tool: TL02G
 • Contact removal tool: TL00
Hood/Housings: size 3A(only for plastic)

ZJKK 浙江昊科电气有限公司 ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO.,LTD					图号 Drawing No:		/	
产品代号 Part Code: HD-007-MC					产品料号 PART NO:		09210073031	
Date:	2025.01.14	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:		SHEET
	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	2:1	HK-1	/	/	Tang		1/1