




REVISIONS				
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT

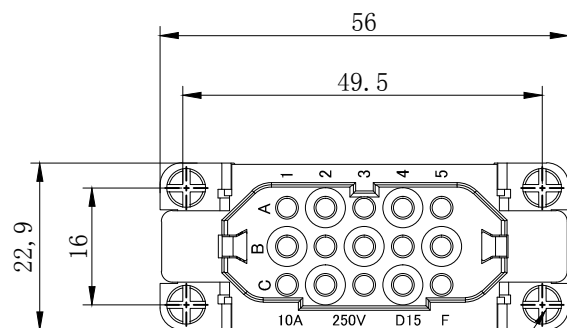


4XM3 SCREW,RECOMMENDED
TIGHTENING TORQUE 0.5N.m
4XM3螺丝，推荐锁紧力矩0.5N.m



M3.5 SCREW,RECOMMENDED
TIGHTENING TORQUE 0.8N.m
M3.5螺丝，推荐锁紧力矩0.8N.m

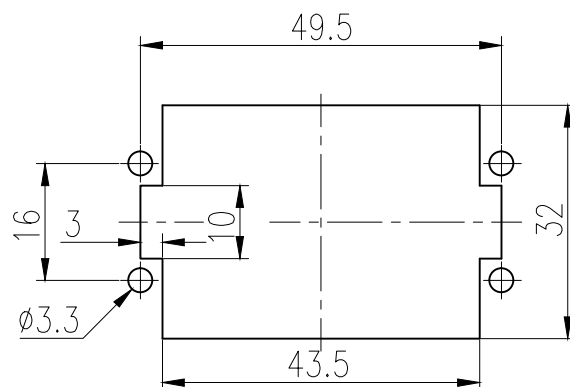

面板安装开孔图
Panel cut out

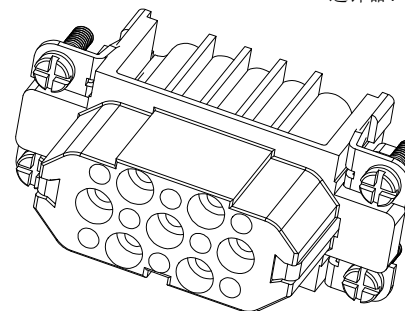

技术参数:

插芯:

- 插针数: 15+PE
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: -40°C ~ $+125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式：冷压连接
- 材料：铜合金
- 表面处理：
 - 镀银
 - 银金
- 接触电阻： $\leq 3\text{m}\Omega$
- 线径范围：0.14—2.5mm²(26—14 AWG)
- 工具：
 - 冷压钳：TL02G
 - 退针器：TL00

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 15+PE
 - Rated current: 10A
 - Rated voltage: 250V
 - Rated impulse voltage: 4kV
 - Pollution degree: 3
 - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
 - Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: ≥ 500
- Contacts:
- Terminal: crimp terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface:
 - Hard-silver plated
 - Hard-gold plated
 - Contact resistance: $\leq 3\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: 0.14–2.5mm²(26–14 AWG)
 - Tools:
 - Crimp contact tool: TL02G
 - Contact removal tool: TL00

 浙江昊科电气有限公司 ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO.,LTD					图号 Drawing No:			
产品代号 Part Code:					产品料号 PART NO:		09210153101	
Date:	2025.01.14	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:		SHEET
	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	2:1	HK-1	/	/	Tang		1/1