



REVISIONS				
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT

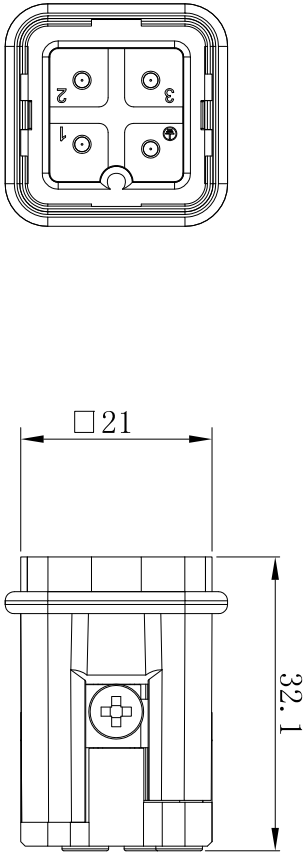

- 技术参数:
- 插针数: 3+PE
 - 额定电流: 10A
 - 相对地额定电压: 230V
 - 相间额定电压: 400V
 - 额定脉冲电压: 4kV
 - 污染等级: 3
 - 绝缘电阻: $\geq 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL94阻燃等级: V0
 - 可拔插次数: ≥ 500
- 插针:
- 接线方式: 弹片连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: 0.14-2.5mm² (26-14 AWG)
 - (带管形接线端子线径范围: 0.14-1.0mm²)

产品代号 Part Code:		图号 Drawing No:	
HA-003-MS		/	

Date:	2021.04.24	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:	SHEET
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	2:1	HK-1	/	/	Tang	/	1/1