
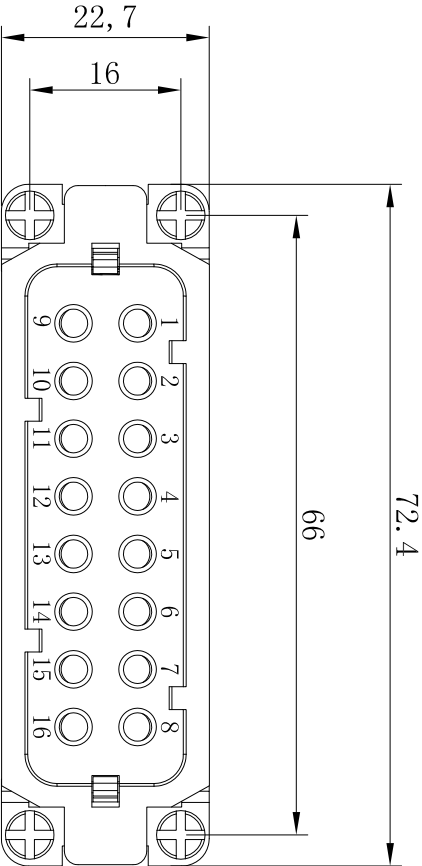
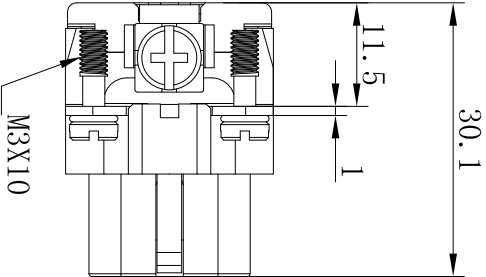





8		7		6		5		4		3		2		1	
技术参数 (DIN EN 61984)										REVISIONS					
插针数										REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT	
额定电流										16A					
额定电压										250V					
脉冲电压										4KV					
污染等级										3					
绝缘电阻										≥10 ⁹ Ω					
材料										聚碳酸酯					
阻燃等级										UL94-V0					
温度范围										-40℃~+125℃					
接线方式										冷压连接					
插拔次数										≥500					

															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REVISIONS				1
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	

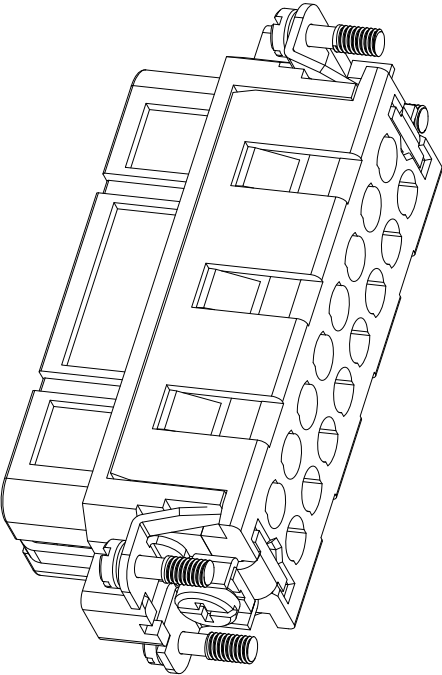

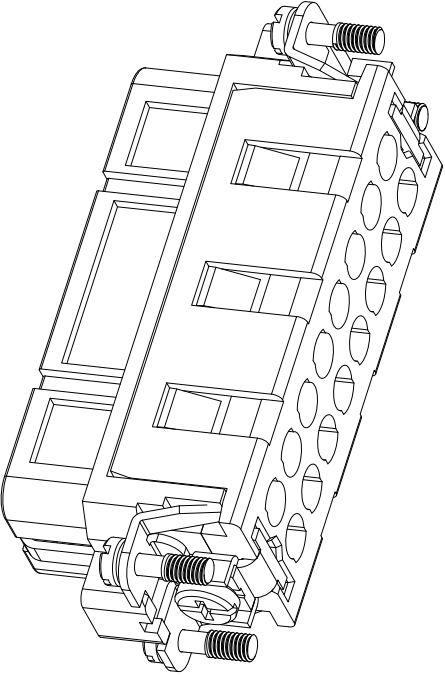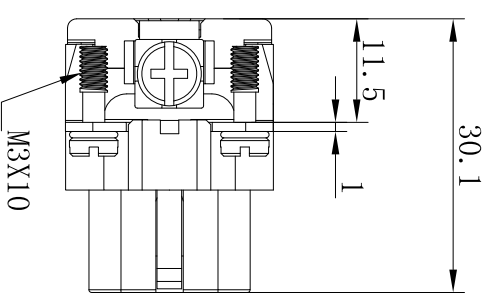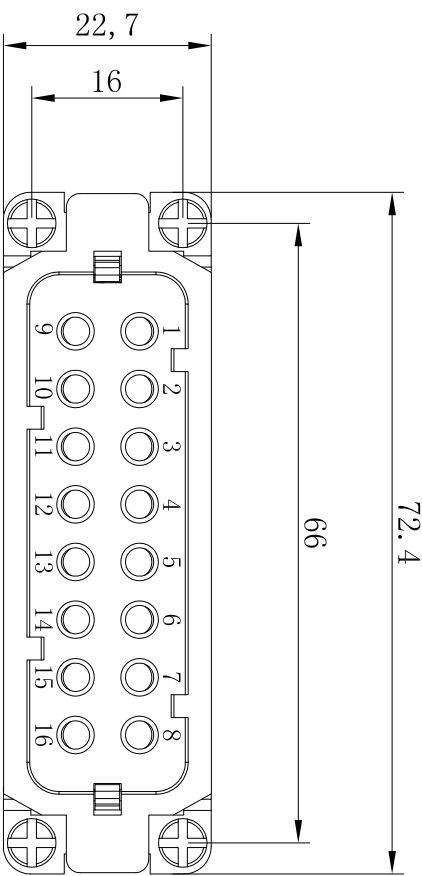产品代号 Part Code:				图号 Drawing No:			
HA-016-FC				/			
Date:	2021.04.24	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:	SHEET
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	2:1	HK-1	/	/	/	/	1/1