
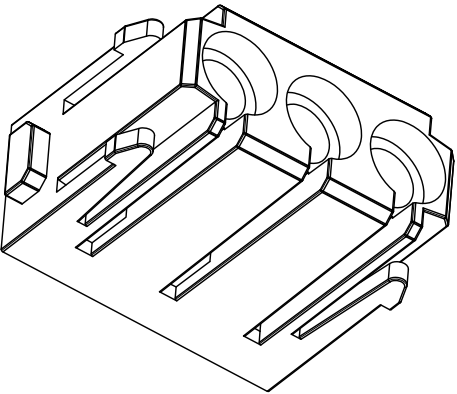


8		7	
技术参数 (DIN EN 61984)			
接插件针数	3		
材 料	聚碳酸酯		
阻燃等级	UL94-V0		
温度范围	-40℃~+80℃		
插拔次数	≥500		

REV						ECN						DESCRIPTION						DATE						DRFT					
-----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

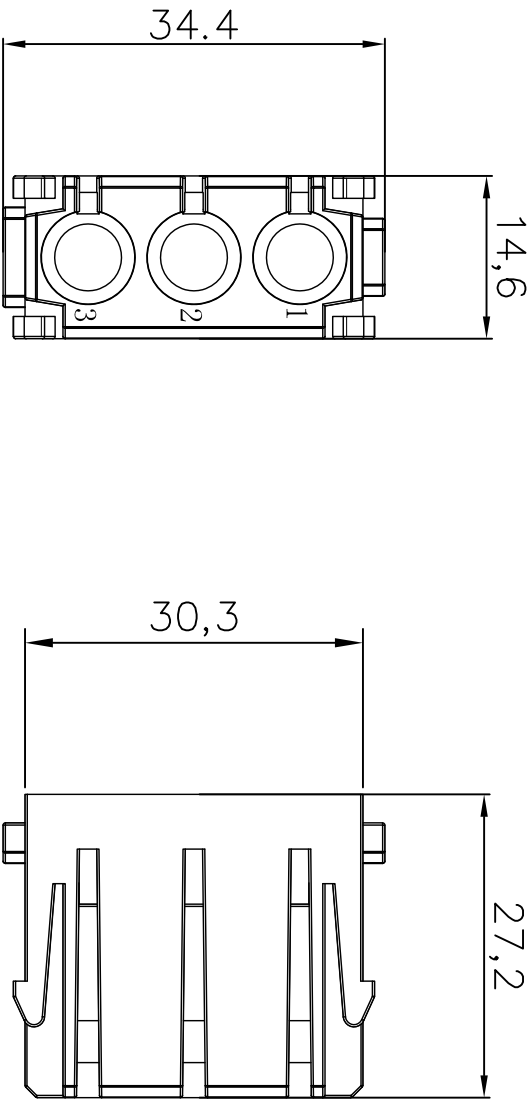

未注尺寸公差(mm)

0 ~ ≤20	20 ~ ≤50	50 ~ ≤80	80 ~ ≤120	120 ~ ≤150	150 ~ ≤200	>200
±0.15	±0.25	±0.35	±0.50	±0.70	±1.00	±1.50



浙江昊科电气有限公司
ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO., LTD

图号
Drawing No:

/

产品代号
Part Code:

HMP-003

产品料号
PART NO:

/

Date:	2021.04.24	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn	SHEET
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		2: 1	HK-1	/	/		1/1